





Unitrak Kft.

A PETEC egy modern, a jövő felé orientálódó közép vállalkozás, amelynek székhelye a felső-frankfordi Schlüsselfeldben található.

Vegyí-műszaki termékeink széles választéka tökéletes és professzionális alkalmazást tesz lehetővé ügyfeink számára.

1991-es alapítása óta vállalatunk számára a minőség tudatosság és a folyamatos innovációs eljárások jelentik a kulcsot a sikeres piaci fejlődéshez.

Ügyfeink erős partnereként első osztályú szolgáltatást és támogatást, valamint minőségbiztosítási rendszert, terméktanúsítást, a használattal kapcsolatos tanácsadást és oktatást nyújtunk, emellett pedig a termékek és a rendszer megoldások továbbfejlesztésével fenntartható hozzáadott értéket biztosítunk.



# Szolgáltatásunk



Innovatív termékek



Használati kapcsolatos tanácsadók



Online profi terméktanácsadó



www.petec.de



Eladáshelyi termékprezentáció



Közösségi oldalak



PETEC képzés



Műszaki forródrót



A használatot bemutató videók



Online elérhető adatlapok



Modern logisztika



Export világszerte

Unifitrac Kft



# Tartalomjegyzék

## Tisztítók

Multi Cleaner	8	„Wipes Box“ tisztítókendők	8
---------------	---	----------------------------	---

## Ragasztóanyagok

POWER Patch	9	POWER villámgyors ragasztó lecsavarható kupakkal	11
Profilgumi-ragasztó	10	POWER villámgyors ragasztó ecsetes kupakkal	11
Ragasztóspray	10	POWER ragasztógél	11
Univerzális kontaktragasztó	10	SpeedBond ragasztási rendszer	12, 13
POWER villámgyors ragasztó	11		

## 2K ragasztóanyagok

Készlet műanyag javításához	14	2K POWER ragasztó, nagy teljesítményű	17
PlastBond	15	POXY	17
KunststoffBond, nagy teljesítményű „ProfilLine“	15	Folyékony fém	18
POWER BiBond	16	POWER acél	19

## TapeLine ragasztószalagok

POWER Tape páncél ragasztószalag	20	Szigetelőszalag	21
Univerzális szöveterősítésű ragasztószalag	20	Kábelvédő szalag	22
Szivacs szerelőszalag	21	Javítószalag	22
Szerelőszalag	21	Javítószalag, nagy teljesítményű	22
Szerelőlapok	21	Karosszéria-, építési és fugatömítőszalag	22

## Szerelőragasztók

Ragasztás és tömítés szerelőragasztók	23
---------------------------------------	----

## Szélvédőragasztás

Szélvédőragasztó, gazdaságos – primer nélküli	24	Multiaktiv Primer Kombistick	27
„ProfilLine“ szélvédőragasztó, nagy sebességű – primer nélküli	24	Fekete primer	27
Szélvédőragasztó készlet	25	Aktivátor	27
Szélvédőragasztó	26	Tükörrögztítő	27
Tisztítókendő	26	Tartalék drótszövet a tükörrögztítőhöz	27
Multi Cleaner, folyékony	26		

## Karosszéria

K&D Karosszériaragasztó- és tömítőmassza	28	„ProfilLine“ Karo-Glue	31
Multifunkciós varratötmitő	29	„ProfilLine“ Karo-Zinn	31
Erős ragasztó	29	Karo-Schnur	32
Szélvédő- és karosszéria-tömítőmassza	30	Karo-Band	32
Karo-Dicht	30	A karosszériához használható zajcsillapító és -szigetelő lap	33

## A karosszéria alsó részének védelme

Multi UBS Wax	34	Kőfelverődés elleni padlóvédő	35
Bitumenes padlóvédő	34	Üregvédelem- és konzerválás	35

## Rögztítés és tömítés

Csavarrögztítés	36, 37
Csavarrögztítő lakk	38
Csapágyrögztítő	38
Hidraulika- és pneumatikatömítő	39

## A motor/mechanika tömítése

Felülettömítő	41
Univerzális műanyag tömítés	41
Szilikonos tömítés	42, 43

## Műszaki karbantartás

Multifunkciós spray	45
Szervizanyag – Tapadó kenőspray	45
Féktisztító	46
Ipari, gyors és alkatrésztisztító	46
Motor- és hidegtisztító, intenzív	47
Beszívórendszer-, fojtószelep- és karburátortisztító	47
Dízelrészecskeszűrő-tisztító	47
Szilikoneltávolító	48
Szilikon spray	48
Cink-alumínium spray	48
Rozsdaoldó, MoS <sub>2</sub>	49
Rozsdasokk – Hidegsokk	49
Rozsdaátalakító	49
Kerámiapaszta spray	50
Rézpaszta spray	50
Zsír spray	50
Nagy teljesítményű PTFE-spray	51
Grafitolaj	51
Kötélszír	51

## Tartozékok

Aktivátor anaerob termékekhez	58
Műanyag primer	58
Többcélú akkumulátoros kinyomópisztoly	59
Tartalék kinyomófej többcélú akkumulátoros kinyomópisztolyhoz	59
Tartalék zárt anya többcélú akkumulátoros kinyomópisztolyhoz	59
Tartalék akkumulátor többcélú akkumulátoros kinyomópisztolyhoz	59
Tartalék töltőberendezés többcélú akkumulátoros kinyomópisztolyhoz	59
„Multipress“ teleszkópos sűrített levegős pisztoly	60
UBS-pisztoly	60
Kézi kinyomópisztoly 400 ml-ig	60
Pumpás porlasztó	60
Zsírzóprés	60
UV-lámpa	61
Ecset	61

## Általános információk

A PETEC bemutatása	3
A PETEC szolgáltatása	4, 5

Menettömítő szál	39
Menettömítő	40
Cső- és menettömítő	40

Leck-Stop	44
Hűtőtömítő	44
Hűtőrendszer-tisztító	44

Lánckenő spray, Top-Speed	52
Szivárgáskereső spray	52
Nagy teljesítményű fúró- és vágóolaj	52
Hegesztési leválasztó spray, CO <sub>2</sub>	53
Akkumulátorpólus-védőlakk	53
Motorindító	52
Kontakt spray, electronic	54
Fagyasztó spray, freeze	54
Sűrített levegős spray, nagy nyomású	54
Klímaberendezés-tisztító hab, citrusillatú	55
Automatikus klímafrissítő spray, fresh & clean ocean	55
Olajfolt-eltávolító	56
Olajmegkötő anyag	56
Műhelytisztító koncentrátum	56
Magas hőmérsékletet tűró, multifunkcionális kerámia szerelőpaszta	57
Slide-Lube permanent	57
Féknyikorgás elleni szervizpaszta	57
Univerzális többcélú zsír	57

Applikátor	61
Szélvédőkivágó drót	61
Csiszolószivacs	61
Strukturált szövet	61
Tartalék fúvókák szélvédőragasztóhoz (állítható, méretre vágható)	62
Tömítőtasak-adapter állítható szélvédőragasztó-fúvókához	62
Fúvókakészlet multifunkciós varratötmitőhöz	62
Tartalék ecset magas hőmérsékletet tűró, multifunkcionális szerelőpaszta	62
Tartalék hegy ragasztás és tömítés szerelőragasztóhoz	62
Keverőcsövek 1:1	63
Keverőcső, nagy teljesítményű 2K POWER ragasztóhoz	63
ProfilLine keverőcsövek	63
2K-kinyomópisztoly 1:1	63
Rendszer megoldások	64, 65

Gyorskereső	66
-------------	----

## Multi Cleaner

spray

folyékony

maradékmentes



Kiszerezés	Cikkszám	Kiszerezés	Cikkszám
200 ml-es spray	82200	1000 ml-es fémdoboz	82100

Ragasztási és tömítési felületek tisztításához és zsírtalanításához.

- univerzálisan alkalmazható
- teljesen maradékmentes és nem korrodáló
- eltávolítja a szilikonmaradványokat
- lakkozás előtti előkezeléshez is használható

**Alkalmazási terület:** Ideálisan használható ragasztás, lakkozás és alapozás előtti felületkezeléshez. Alkalmos szélvédő ragasztása esetén a ragasztási felületek tisztítására is.

Annak érdekében, hogy termékeinkkel tökéletes ragasztási és kötési eredményt érjen el, azt javasoljuk, hogy az anyagok felületét alkalmazás előtt Multi Cleanerrel tisztítsa meg. Tartsa be a szellőztetési, illetve száradási időt.

Műszaki adatok:	Multi Cleaner	Tisztítókendő-tartó doboz
Alap	Alifás szénhidrogének	-
Szín	átlátszó	fehér
Szellőztetési idő	1 perc	-
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	48 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

## Tisztítókendő

Kendőtartó doboz

praktikus és gyors



Tartalom	Cikkszám
120 db kendőt tartalmazó doboz	82120
24 x 120 db kendőt tartalmazó doboz	82124

Értékes és univerzálisan alkalmazható kendők mindenféle felület tisztításához. Eltávolítják a zsírt, az olajat, a szennyeződést, és számos nem megkötött tömítő- és ragasztóanyagot.

- praktikus és gyors

**Alkalmazási terület:** A kezek, a szerszámok és a legkülönbözőbb felületek tisztításához.

## POWER Patch

Lap

Lap

Értékesítési állvány



UV-lámpa a POWER Patch megkötéséhez  
Cikkszám: 85001



Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Tartalom	Cikkszám
75 x 150 mm lap önkiszolgáló csomagolásban	85150	225 x 300 mm lap	85300	12 x POWER Patch önkiszolgáló csomagolásban	85012


Poliészterbázisú, UV-fény (napfény vagy UV-lámpa) hatására megkötő javító lap Repedések és lyukak gyors és tartós javításához és ragasztásához, valamint ragasztott és javított helyek kiegészítő stabilizálásához.

### Az üvegszövet lapok alternatívája.

- kiváló tapadás számos anyagon, mint amilyen a műanyag, az üvegszálerősítésű műanyag, a vas, az acél, az öntvény, az alumínium, az ötvözetek és a fa
- egyszerű használat, gyors megkötés
- ütés- és rezgésálló, rendkívül stabil kötés
- univerzálisan használható kül- és beltéren
- igazodik a javítandó területek felületéhez
- csiszolható, fúrható és lakkozható
- stabil a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemenyaggal és számos vegyszerrel szemben

**Alkalmazási területek:** személygépkocsi, tehergépkocsi, lakókocsi lökhárító, hűtő, üzemenyagtartály, olajteknő, kipufogó, csővezetékek, az összes műanyag, karosszéria- és üvegszálerősítésű műanyag alkatrész stb.

**Ipar:** tetők, lépcsők, medencék, csövek, vezetékek, kábelcsatornák, kapcsolószekrények stb. karbantartásához és javításához  
**Háztartás, hobbi, modellezés:** Jetski, kenu, csónak, szörfdeszka, ablak, kerítés, tető, ajtó, üvegszálerősítésű műanyag burkolat stb.

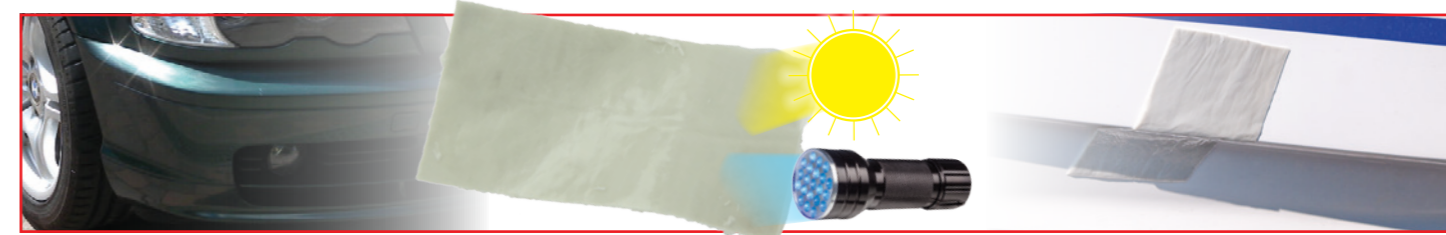

Műszaki adatok:	POWER Patch
Szín	szürke
Megkötés	kb. 5-10 perc (UV-fény esetén)
Vastagság	1,7-1,9 mm
Hőmérséklet-állóság	-40°C - +200°C
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

### Profilgumi-ragasztó

Tubus Ecsetes fémdoboz



Kiszerelés	Cikkszám	Kiszerelés	Cikkszám
70 ml-es tubus önkiszolgáló csomagolásban	93870	350 ml-es ecsetes fémdoboz	93835

- a ragasztót beszívó és nem beszívó anyagokhoz egyaránt használható
- erős tapadás
- stabil a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, valamint gyenge savakkal és lúgokkal szemben

**Alkalmazási terület:** Kis és nagy felületek (pl. gumiprofilok, tömőgumi, habgumi, természetes gumi, bőr, textil, filc, kemény PVC és butilkaucsuk, fával, rostcement lappal és fémmel (acél, bádóg, alumínium) alkotott kombinációban is) ragasztásához bel- és kültéren egyaránt. Autógyártás (ajtógumi, tömítés, burkolat, zajcsillapító lapok és fóliák, stb.), lakókocsi, csónak, ipar, kézműipar és háztartás.

### Ragasztóspray



Kiszerelés	Cikkszám
400 ml-es spray	94340

- sokoldalúan használható, sztirolhoz és ragasztót beszívó anyagokhoz is
- alkalmazása tiszta és egyszerű
- átlátszó ragasztás, a ragasztóanyag nem nyomódik át
- stabil a vízzel és a sós vízzel szemben

**Alkalmazási terület:**

Nagy kiterjedésű sztirol, bőr, habszivacs, gumi, textil, filc, fa, parafa, karton, papír, zajcsillapító lapok, műanyag, fém, stb. felületek ragasztásához.

### Univerzális kontaktragasztó ecsetes fémdobozban



Kiszerelés	Cikkszám
350 ml-es ecsetes fémdoboz	93935

- univerzálisan alkalmazható
- az ecset segítségével pontosan és tisztán felvihető
- stabil a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, valamint gyenge savakkal és lúgokkal szemben

**Alkalmazási terület:**

Kis és nagy kiterjedésű sztirol, fa, gumi, parafa, filc, kemény PVC, habszivacs, butilkaucsuk, fém, kerámia, bőr, textil stb. felületek kombinációs ragasztásához, bel- és kültéren egyaránt.

### POWER villámgyors ragasztó

Palack Leccsarható kupakkal ellátott palack Ecsetes kupakkal ellátott palack



Kiszerelések	Cikkszám	Kiszerelés	Cikkszám	Kiszerelés	Cikkszám
3 g-os palack önkiszolgáló csomagolásban	93403	20 g-os palack	93220	4 g-os palack önkiszolgáló csomagolásban	93404
3 g-os palack	93303				
10 g-os palack	93310				
10 g-os palack önkiszolgáló csomagolásban	93410				
20 g-os palack	93320				
50 g-os palack	93350				
500 g-os palack	933500				

- Másodpercek alatt megszilárduló egykomponensű ragasztó a tartós kötésekkért.
- szupergyors tapadás és megkötés néhány másodpercen belül
- egyszerű használat
- nagyon nagy szilárdság
- tiszta ragasztás
- a ragasztást követően azonnal megmunkálható

**Alkalmazási terület:** Fém, műanyag, gumi, filc, PVC, bőr, fa, kerámia stb. anyagok össze- és egymásragasztásához.

### POWER ragasztó

Gél



Kiszerelés	Cikkszám
20 g-os tubus önkiszolgáló csomagolásban	93720

- nem csöpög és folyik
- a ragasztót beszívó és porózus felületekhez is használható
- fej fölötti alkalmazásokhoz és függőleges felületekhez
- az összeillesztés után lehetséges a korrigálás

Vigye fel egyenletesen a ragasztót az összeragasztandó felületekre, tartsa be a szellőztetési időt és a munkahőmérsékletet.

Műszaki adatok:	Profilgumi-ragasztó	Ragasztóspray	Univerzális kontaktragasztó
Szín	sárgás-átlátszó	átlátszó	sárgás-átlátszó
Használat	kb. 75 ml/m <sup>2</sup>	kb. 75 ml/m <sup>2</sup>	kb. 75 ml/m <sup>2</sup>
Szellőztetési idő (+ 22°C-on)	10–15 perc	3 perc	10–15 perc
Húzószilárdság létrejötte (+ 22°C-on)	10 perc	2 perc	10 perc
Megkötés/Végleges megszilárdulás (+ 22°C-on)	48 óra	12 óra	48 óra
Hőmérséklet-állóság	-30°C – +120°C	legfeljebb +80°C-ig	-30°C – +120°C
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	12 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

A megkötés felgyorsításához javasoljuk a SpeedBond aktivátor spray (cikkszám: 93515) használatát.

Műszaki adatok:	POWER villámgyors ragasztó	POWER ragasztógél
Alap	etil-ciánakrilát	etil-2-ciánakrilát
Szín	átlátszó	átlátszó
Működési szilárdság	3–10 másodperc	5–40 másodperc
Réskitöltés	0,05 mm	0,5 mm
Hőmérséklet-állóság	-30°C – +80°C	-30°C – +80°C
Eltarthatóság	18 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	18 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

## SpeedBond készlet

Nagy teljesítményű ragasztó és töltőalapozó

Nagy teljesítményű ragasztó

Töltőalapozó



Készlet	Cikkszám	Kiszerezés	Cikkszám	Kiszerezés	Cikkszám
Önkiszolgáló csomagolás	93550	20g-os palack	93520	30g-os palack	93530

Különböző anyagok néhány másodpercen belüli össze- és egymástartásához.

- gyors, erős, sokoldalú
- ragasztás
- kitöltés
- javítás

Különböző anyagok (pl. műanyagok és műanyagkeverékek, fém, gumi, kerámia, porcelán, fa stb.) szuper gyors összeragasztásához.

A SpeedBond töltőalapozóval együtt használva kitölthetők a repedések, fugák, lyukak és rések. Emellett a SpeedBond töltőalapozó stabilizálja és megnöveli a ragasztási felületet.

**Alkalmazási terület:** SpeedBond készlet az eltört részek konstruktív ragasztásához és javításához. Műanyag, fém, gumi, kerámia, porcelán, fa stb. ragasztása és javítása.

Még a legkisebb műanyagdarabkák (pl. tartók és kapcsok) is összeragaszthatók és stabilizálhatók. A SpeedBond töltőalapozóval együtt használva kitölthetők a repedések, fugák, lyukak és rések. A SpeedBond aktivátor spray felgyorsítja a nagy teljesítményű ragasztó megkötését.

Műszaki adatok:	Nagy teljesítményű ragasztó	Töltőalapozó
Alap	etil-cianakrilát	–
Szín	átlátszó	szürke
Működési szilárdság	3–10 másodperc (a SpeedBond aktivátor spray használatával ez lerövidíthető)	
Réskitöltés	0,05 mm (a SpeedBond töltőalapozó használatával ez az érték lényegesen javítható)	
Hőmérséklet-állóság	–30°C – +80°C	–
Eltarthatóság	18 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	korlátlan

## SpeedBond

Aktivátor spray

Értékesítési állvány



Jelentősen felgyorsítja a ragasztó megkötését.



Kiszerezés	Cikkszám	Tartalom	Cikkszám
150 ml-es spray	93515	6 x SpeedBond készlet önkiszolgáló csomagolásban 5 x SpeedBond aktivátor spray	93565

Kötésgyorsító, amelyet kifejezetten a SpeedBond nagy teljesítményű ragasztóhoz fejlesztettek ki, és amely lényegesen lerövidíti a ragasztó megkötéséhez szükséges időt.

Műszaki adatok:	Aktivátor spray
Alap	hidrogénkeverék
Szín	átlátszó
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva


# SpeedBond




gyors · erős · sokoldalú

Az eltört részek konstruktív ragasztásához és javításához.


## Ragasztás

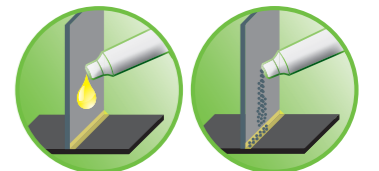

## Kitöltés

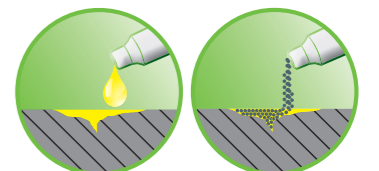

## Javítás

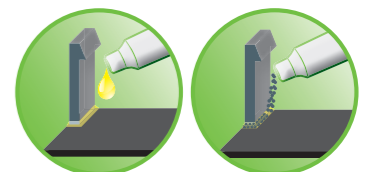

### Készlet műanyag javításához



Cikkszám

Készlet műanyag javításához praktikus műanyag kofferben

98309

Átfogó megoldások műanyagok professzionális javításához.

Tartalom:

50 ml PlastBond (cikkszám: 98350)

50 ml ProfiLine KunststoffBond, nagy teljesítményű (cikkszám: 98150)

75 x 150 mm POWER Patch (cikkszám: 85150)

200 ml Multi Cleaner (cikkszám: 82200)

150 ml műanyag primer (cikkszám: 98315)

Vágókés (cikkszám: 98308)

Csiszolószivacs (cikkszám: 98310)

12,5 x 100 cm strukturált szövet (cikkszám: 98320)


10 x statikus keverőcső (cikkszám: 98510)

Kinyomópisztoly (cikkszám: 98502)



Tartozékok az 58., 61. és 63. oldalon

### Műanyagjavítás

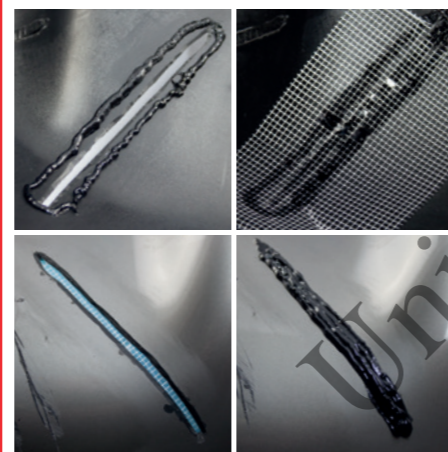

### PlastBond



Műanyagjavító,  
fekete



Kiszérések

24 ml-es ikerfecskendő önkiszolgáló csomagolásban

50 ml-es dupla patron

Cikkszám

98325

98350

Gyorsan megkötő, 2 komponensű ragasztó műanyagok javításához és ragasztásához.

- kiváló tapadás, enyhén rugalmas és törésbiztos
- a keverőcső egyszerű használatot tesz lehetővé
- nem csöpög, könnyen formálható
- csiszolható és számos lakkrendszerrel lelakkozható
- stabil a vízzel, az olajjal, az üzemenyaggal és számos vegyszerrel szemben

**Alkalmazási terület:** Lökharítók, spoilerok, hűtőrácsok, burkolattartó kapcsok, tartók/fényszórótartók, valamint eltört műanyag alkatrészek és burkolatok stb. javításához (ragasztás, kitöltés, simítás). Fémbe, fába, kőbe, betonba és üvegbe lévő lyukak, repedések és fugák ragasztásához és kitöltéséhez is használható. PDC-szenzorok ragasztására is alkalmas.



Csiszolja le és tisztítsa meg a ragasztandó felületeket. Az optimális megmunkáláshoz a PETEC keverőcsövet (cikkszám: 98510) javasoljuk. A megmunkálási időn belül ragasztózza be a felületeket. Tartozékok az 58., 61. és 63. oldalon

Műszaki adatok:	PlastBond	KunststoffBond, nagy teljesítményű
Alap	poliuretán	metil-metakrilát
Szín	fekete	fehér
Felhasználhatósági idő	1 perc	3 perc
Húzószilárdság létrejötte	3 perc	10–20 perc
Megkötés/Végleges megszilárdulás	20 perc	10–12 óra
Szakítószilárdság (anyagfüggő)	16 N/mm <sup>2</sup>	22 N/mm <sup>2</sup>
Hőmérséklet-állóság	-40°C – +140°C	-50°C – +100°C
Tárolási hőmérséklet	-	+2°C – +7°C
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	6 hónap, száraz helyen tárolva

### KunststoffBond nagy teljesítményű

PROFIline

minden műanyag-  
hoz (polietilénhez és  
polipropilénhez is)



Kiszérések

50 ml-es dupla patron

Cikkszám

98150

Speciális, nagy teljesítményű 2K-ragasztó, amely kiváló tapadást biztosít a nehezen ragaszható felületeken.

- nagy ragasztóerő kiemelkedően jó végleges szilárdsággal
- csiszolható és lakkozható
- stabil a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemenyaggal és számos vegyszerrel szemben

**Alkalmazási terület:** Minden műanyag és műanyagkeverék (polietilén, polipropilén, poliuretán, polikarbonát, poliamid, EPDM, POM, ABS is), PTFE, PVC, plexiüveg és üvegszálas műanyag, fémmel, fával és gumival kombinálva is.



### POWER BiBond

3 perc

Értékesítési állvány

### POWER BiBond

10 perc



Kiszerezések	Cikkszám	Tartalom	Cikkszám	Kiszerezések	Cikkszám
24 ml-es ikerfecskendő önkiszolgáló csomagolásban	98625	12 x 24 ml-es ikerfecskendő önkiszolgáló csomagolásban	98533	50 ml-es dupla patron	98551
50 ml-es dupla patron	98550				

Nagy teljesítményű, univerzális, 2 komponensű ragasztó, extrém nagy ragasztóerővel

- kitűnő tapadást biztosít fém, műanyag, fa, gumi és számos egyéb anyag között
- univerzálisan használható kül- és beltéren
- nagy ragasztóerő és gyors megkötés
- nagy szakító-, nyíró- és lefejtési szilárdság
- csiszolható és számos lakkrendszerrel lelakkozható
- stabil a vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal és számos vegyszerrel szemben

**Alkalmazási terület:** Univerzálisan alkalmazható a karosszéria- és járműgyártásban (pl. lökhárító, hűtő, világítás, fogantyúk, konzolalkatrészek, spoiler, telefon-/hangszórótartó stb.), valamint a műanyagtechnológiában, a fémgyártásban, az elektrotechnikában, a rögzítéstechnikában, továbbá a fém-, modell- és gépgyártásban.

 Csiszolja le és tisztítsa meg a ragasztandó felületeket. Az optimális megmunkáláshoz a PETEC keverőcsövet (cikkszám: 98510) javasoljuk. A megmunkálási időn belül ragasztózza be a felületeket. Tartozékok az 58., 61. és 63. oldalon

Műszaki adatok:	POWER BiBond 3 perc	POWER BiBond 10 perc
Alap	metil-metakrilát	metil-metakrilát
Szín	fehér/sárga	fehér/sárga
Felhasználhatósági idő	3 perc	10 perc
Húzószilárdság létrejötte	6 perc	20 perc
Megkötés/Végleges megszilárdulás	12 óra	12 óra
Szakítószilárdság (anyagfüggő)	22 N/mm <sup>2</sup>	23 N/mm <sup>2</sup>
Hőmérséklet-állóság	-40°C – +120°C	-40°C – +120°C
Eltarthatóság	9 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	9 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

### 2K POWER ragasztó

nagy teljesítményű

Értékesítési állvány



Kiszerezés	Cikkszám	Tartalom	Cikkszám
11 ml-es ikerfecskendő önkiszolgáló csomagolásban	93510	12 x 11 ml-es ikerfecskendő önkiszolgáló csomagolásban	93511

Erős 2K-ragasztó, amelyre egyszerre jellemző a gyors megkötés, a sokoldalú használhatóság, a kiváló réskitöltő képesség, valamint a 2 komponensű technológiának köszönhető maximális ragasztóerő.

- gyors, erős, sokoldalú, rugalmas, anyagtól független
- Réskitöltés 6 mm-ig
- fej felett is alkalmazható
- jó vegyi stabilitás
- csiszolható és lakkozható

**Alkalmazási terület:** Műanyag, fém, gumi, kerámia, porcelán, fa, papír, karton stb. egymásra- és összeragasztása, valamint javítása.

 Csiszolja le és tisztítsa meg a ragasztandó felületeket. Az optimális megmunkáláshoz a PETEC keverőcsöveget javasoljuk. A megmunkálási időn belül ragasztózza be a felületeket. Tartozékok az 58., 61. és 63. oldalon

Műszaki adatok:	2K POWER ragasztó	POXY
Alap	etil-ciánakrilát	epoxigyanta
Szín	átlátszó	átlátszó
Felhasználhatósági idő	kb. 1 perc	4–5 perc
Húzószilárdság létrejötte	2–4 perc	10 perc
Megkötés/Végleges megszilárdulás	3–5 perc	30 perc
Szakítószilárdság	anyagfüggő	9,7 N/mm <sup>2</sup>
Hőmérséklet-állóság	-30°C – +80°C	-40°C – +120°C
Eltarthatóság	18 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

### POXY

átlátszó



Kiszerezések	Cikkszám
24 ml-es ikerfecskendő önkiszolgáló csomagolásban	98425
50 ml-es dupla patron	98050

2 komponensű, univerzális, átlátszó ragasztó nagy ragasztóerővel.

- univerzálisan használható kül- és beltéren
- stabil az UV-sugárzással szemben
- nagy nyíró- és ütőszilárdság
- megőrzi maradék rugalmasságát
- megőrzi stabilitását a vízzel, a sóval és számos vegyszerrel szemben

**Alkalmazási terület:** Kiemelkedően jó tapadás fém, fém, fém, üvegen, kerámián és számos műanyag.

## Folyékony fém

Értékesítési állvány




Kitöltés, simítás,  
ragasztás



Kiszerezések	Cikkszám	Tartalom	Cikkszám
25 ml-es ikerfecskendő önkiszolgáló csomagolásban	97425	12 x 25 ml-es ikerfecskendő önkiszolgáló csomagolásban	97333
50 ml-es dupla patron	97355		

- 2 komponensű epoxigyanta-fém kitöltéshez, simításhoz és ragasztáshoz.
- kiváló tapadás minden fémen (pl. vas, acél, öntvény, alumínium, ötvözetek stb.), valamint kerámián, betonon, fán és számos műanyagon
  - erős rögzítés és kiemelkedő tapadás más anyagokon is
  - gyors megkötés
  - forgácsolással megmunkálható, csiszolható és számos lakkrendszerrel lelakkozható
  - stabil a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal és számos vegyszerrel szemben

**Alkalmazási terület:** Vas, acél, öntvény, alumínium, ötvözetek, kerámia, beton, fa és számos műanyag javításához. Repedések, lyukak, elrontott furatok, szívódási üregek kitöltéséhez, simításához és ragasztásához. Csövek, tartályok, menetek, karosszéria- és gépkatrészek javításához.

 Csiszolja le és tisztítsa meg a ragasztandó területeket. A darabokat a megmunkálási időn belül ragasza össze. Tartozékok a 61. és a 63. oldalon.

Műszaki adatok:	Folyékony fém
Alap	epoxigyanta
Szín	szürke
Felhasználhatósági idő	4 perc
Húzószilárdság létrejötte	10 perc
Megkötés/Végleges megszilárdulás	30 perc
Szakítószilárdság (anyagfüggő)	25 N/mm <sup>2</sup>
Hőmérséklet-állóság	-40°C – +120°C
Eltarthatóság	12 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

## POWER acél

Értékesítési állvány



Gyurma



Kiszerezések	Cikkszám	Tartalom	Cikkszám
50 g-os önkiszolgáló csomagolás	97450	20 x 50 g-os csomagolás	97344
50 g-os csomagolás	97350		

- Gyorsan megszilárduló, 2 komponensű gyurma javításhoz, ragasztáshoz és kitöltéshez.
- univerzálisan használható kül- és beltéren
  - a kiváló tapadásnak köszönhetően egyszerű használat
  - extrém nagy szilárdság
  - gyors megkötés, akár víz alatt is
  - nem rozsdásodik
  - utólag megmunkálható, pl. csiszolással, fúrással, menetvágással, fűrészeléssel és lakkozással
  - stabil a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal és számos vegyszerrel szemben

**Alkalmazási terület:** Repedések, lyukak, elrontott furatok és szívódási üregek ragasztásához, kitöltéséhez és tömítéséhez. Fém (vas, acél, öntvény, alumínium, ötvözetek stb.), kerámia, beton, fa és számos műanyag alkatrész javításához és rekonstrukciójához. Gyors, tartós javításokhoz, pl. olajteknő, tartály, kipufogó, hűtő, csövek, menetek, tartályok, ereszcsonna, karosszéria- és bádóg alkatrészek.

Műszaki adatok:	POWER acél
Alap	epoxigyanta
Szín	szürke
Felhasználhatósági idő	4 perc
Húzószilárdság létrejötte	10 perc
Megkötés/Végleges megszilárdulás	30 perc
Szakítószilárdság (anyagfüggő)	-
Hőmérséklet-állóság	-50°C – +260°C
Eltarthatóság	18 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

**POWER Tape páncél ragasztószalag**

5 m x 50 mm

50 m x 50 mm



extrém jól terhelhető

Színek	Cikkszám	Színek	Cikkszám
fekete önkiszolgáló csomagolás	86105	fekete tekercs	86150
ezüst önkiszolgáló csomagolás	86205	ezüst tekercs	86250

Kiváló minőségű, erős szövésű, speciális réteggel ellátott ragasztószalag.

- nagyon nagy ragasztóerő
- extrém jól terhelhető
- szálirányban téphető
- bel- és kültéri alkalmazásra
- maradékmentesen eltávolítható
- nedvességnek ellenálló

**Alkalmazási terület:** Rögzítés, megerősítés, tömítés, szigetelés, csomagolás és kötegelés, nyílások lezárása, vezetékek, csövek, tömlők stb. javítása

**Univerzális szöveterősítésű ragasztószalag 50 m x 48 mm**



Színek	Cikkszám
fekete tekercs	87350
ezüst tekercs	87450

- bel- és kültéri alkalmazásra
- nagy ragasztóerő
- nedvességnek ellenálló

**Szivacs szerelőszalag**



mindkét oldalán tapadó

Méret	Cikkszám
2 m x 12 mm x 1 mm önkiszolgáló csomagolásban	87122
10 m x 19 mm x 1 mm önkiszolgáló csomagolásban	87200

Kétoldalú, jó ragasztóerővel rendelkező szivacs ragasztószalag autóhoz, kézműipari és ipari használatra, vásári standok és színpadok építéséhez stb.

- bel- és kültéri alkalmazásra
- rezgéscsillapító
- réskitöltő
- nagy ragasztóerő
- kiemelkedő nyírószilárdság
- képes csavarok és szegecsek pótlására
- stabil az UV-sugárzással szemben

**Alkalmazási terület:** Jó tapadás számos anyagon (pl. fém, üveg, kő, csempe, fa) és különböző műanyagokon. Díszítőcsíkok, emblémák, eszközök stb. rögzítéséhez. Tartók, tükrök, képek, táblák, ráépített elemek, horgok stb. szerelése.

**Szerelőszalag**



Méret	Cikkszám
2 m x 19 mm x 0,2 mm önkiszolgáló csomagolásban	87192

Kétoldalú, nagy teljesítményű ragasztószalag, amellyel átlátszó és nagyon stabil ragasztási kötések hozhatók létre.

- bel- és kültéri alkalmazásra
- nagyon magas azonnali ragasztóerő
- jó hőmérséklet-állóság
- képes csavarok és szegecsek pótlására
- nedvességnek ellenálló
- stabil az UV-sugárzással szemben

**Alkalmazási terület:** Jó tapadás fémen, üvegen és számos műanyagon. Díszítőcsíkok, profilok, erősítőelemek, emblémák, visszapillantók, táblák és jelzések rögzítéséhez.

**Szerelőlapok**

mindkét oldalán tapadó



Méret	Cikkszám
3 darabból álló készlet önkiszolgáló csomagolásban	87003

Kétoldalú ragasztólapok a gyors és egyszerű szerelés érdekében.

- stabil az időjárási viszontagságokkal és a nedvességgel szemben
- erős tapadás

**Alkalmazási terület:** Tükrök, képek, táblák, tartók, ráépített elemek, horgok stb. szerelése.

**Szigetelőszalag**

VDE



Méret	Cikkszám
10 m x 15 mm x 0,15 mm tekercs	87000
Értékesítési állvány, 100 x 10 m tekercs	87100

- VDE által bevizsgált
- nagy ragasztóerő
- stabil az időjárási viszontagságokkal és az elöregedéssel szemben
- kitűnő alakváltozási és feszültségoldási tulajdonságok
- bel- és kültéri alkalmazásra



**Alkalmazási terület:** Elektromos vezetékek, kábelek, dugaszok és dugaszoló csatlakozók szigeteléséhez.

Műszaki adatok:	POWER Tape páncél ragasztószalag	Univerzális szöveterősítésű ragasztószalag
Színek	fekete, ezüst	fekete, ezüst
Hőmérséklet-állóság	-15°C – +85°C	-15°C – +60°C
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

Műszaki adatok:	Szerelőszalag, fekete	Szerelőszalag, átlátszó	Szerelőlapok	Szigetelőszalag, VDE
Szín	fekete	átlátszó	fekete	fekete
Hőmérséklet-állóság	-20°C – +120°C	-30°C – +120°C	-20°C – +120°C	-15°C – +90°C
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

**Kábelvédő szalag**  
Protection-Tape



Méret	Cikkszám
10 m x 19 mm x 0,3 mm önkiszolgáló csomagolásban	<b>87500</b>

- nagy ragasztóerő
- ütésálló
- megakadályozza a zajképződést
- bel- és kültéri alkalmazásra

**Alkalmazási terület:** Kábelek és kábelkötegek védelme és kötegeléséhez.

**Javítószalag**  
önhegesztő



Méret	Cikkszám
5 m x 19 mm x 0,5 mm önkiszolgáló csomagolásban	<b>94905</b>

- Önhegesztő javítószalag, amelyet könnyű kezelni és felragasztani.
- önhegesztő, nem ragad
  - kitűnően ellenáll a víznek, a hőmérsékletnek és az UV-sugárzásnak
  - ütés- és szakításálló
  - még szennyezett tárgyakon is alkalmazható

**Alkalmazási terület:** A gépjárművekkel kapcsolatos javításokhoz (hűtő- és motortömlők, gyújtókábel, tömlítések és tartók). Tömlők és csövek tömítéséhez. Szigeteléshez és impregnálásához.



**Javítószalag**  
önhegesztő



Méret	Cikkszám
3 m x 25 mm x 0,5 mm önkiszolgáló csomagolásban	<b>94903</b>

- átlátszó, hőmérséklet- és nyomásálló
- 12 000 voltig szigetel
  - átlátszó, rendkívül erős, hőmérséklet- és nyomásálló
  - bel- és kültéri alkalmazásra
  - stabil az időjárási viszonytárgyakkal, az UV-sugárzással és az előregedéssel szemben
  - stabil a vízzel, a sós vízzel, az üzemanyaggal, valamint a hűtőfolyadékkal és a fagyállóval stb. szemben
  - 12 barig nyomásálló

**Alkalmazási terület:** Kábelek, csövek, tartók, hűtő- és motortömlők javításához.

**Karosszéria-, építési és fugatömítőszalag**



Méret	Cikkszám
6 m x 15 mm x 5-12 mm tekercs	<b>87430</b>

- Fugák és átfedések tömítése a beverő eső, a szél, a zaj, a por és a spriccelő víz ellen.
- hozzáigazodik a tömítendő réshöz
  - roncsolásmentes szétszerelés
  - nagyon jó zaj- és hőszigetelő képesség
  - a ragasztást követően azonnal megmunkálható
  - besorolás a BG1 és a BGR szerint; B1 (nehezen gyulladó)

**Alkalmazási terület:** A falon, mennyezeten, készbeton elemek közötti csatlakozási területeken, tetőablak-beillesztéseken, ablakkereteken, falazatokon, valamint ablakpárkány-csatlakozásokon lévő fugák és dilatációs fugák tömítéséhez a trapézlemez, a szendvics-, a fém-, a masszív, a fa- és a szárazépítéstartomány területén. A karosszéria fugáihoz és átfedéseihez (pl. sárhányó, napfénytető, fék- és hátsó lámpák, rendszám táblatartók és egyéb karosszériaelemek).

Műszaki adatok:	Kábelvédő szalag	Javítószalag	Javítószalag, nagy teljesítményű	Fugatömítőszalag
<b>Szín</b>	fekete	fekete	átlátszó	fekete
<b>Hőmérséklet-állóság</b>	-40°C – +105°C	-40°C – +90°C	-65°C – +260°C	-30°C – +90°C
<b>Eltarthatóság</b>	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

**Ragasztás és tömítés szerelőragasztók**

- fehér  szürke  fekete  átlátszó



Kiszereles	Cikkszám	Kiszereles	Cikkszám	Kiszereles	Cikkszám	Kiszereles	Cikkszám
290 ml-es patron	<b>94529</b>	290 ml-es patron	<b>94629</b>	290 ml-es patron	<b>94729</b>	290 ml-es patron	<b>94929</b>
				80 ml-es tubus	<b>94270</b>	80 ml-es tubus	<b>94170</b>

- Egykomponensű, elasztikus ragasztó- és tömítőanyag, amely a ragasztót beszívó és be nem szívó ragasztási felületeken egyaránt alkalmazható.
- bel- és kültéri alkalmazásra
  - széles tapadási spektrum, valamint kiváló tömítési tulajdonságok
  - extrém magas kezdeti tapadás és erős végleges megszilárdulás
  - ütés- és rezgéscsillapító
  - elasztikus és dinamikusan jól terhelhető
  - stabil az időjárási viszonytárgyakkal, az előregedéssel, az UV-sugárzással, a vízzel és a sós vízzel szemben
  - nem tartalmaz izocianátot, oldószert, PVC-t és szilikon
  - diszperziós festékkel átfesthető
  - víz alatt is megszilárdul

**Alkalmazási terület:** Kitűnően alkalmazható az építőipar, a kézműipar, a háztartás, a hobbi, az ipar és az autóipar területén. Használható fém, üveg, kő, beton, vakolat, csempe, természetes kő, fa, lakkozott felületek, tükör, sztirol, gipszkartonlapok, forgácslemezek, karosszéria- és bádóg alkatrészek, valamint szigetelőlapok ragasztására.

Műszaki adatok:	Ragasztás és tömítés szerelőragasztók	
<b>Színek</b>	fehér, szürke, fekete	átlátszó
<b>Alap</b>	MS polimer	MS polimer
<b>Megkötési rendszer</b>	Levegő nedvességtartalma	Levegő nedvességtartalma
<b>Kiadósság (6 mm-es csík esetében)</b>	25 ml/méter	25 ml/méter
<b>Megmunkálási idő</b>	10-15 perc	10-15 perc
<b>Kezdeti tapadás</b>	60 kg/m <sup>2</sup>	35 kg/m <sup>2</sup>
<b>Szakítószilárdság</b>	2,2 N/mm <sup>2</sup> , 220 t/m <sup>2</sup>	2,2 N/mm <sup>2</sup> , 220 t/m <sup>2</sup>
<b>Megkötés (+22°C-on)</b>	24 óra alatt 3 mm	24 óra alatt 3 mm
<b>Shore A-keménység</b>	60°	60°
<b>Munkahőmérséklet</b>	+5°C – +40°C	+5°C – +40°C
<b>Hőmérséklet-állóság</b>	-40°C – +100°C	-40°C – +100°C
<b>Eltarthatóság</b>	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva



**KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSA CSEKÉLY ÉLELMISZERREL VALÓ KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉSRE BEVIZSGÁLVA**



Tartozékok a 60. és a 62. oldalon.



Tartalom	Cikkszám
80 ml-es tubus, 6 x átlátszó, 12 x fekete	<b>94033</b>

## Szélvédőragasztó, gazdaságos

Patron

Tömlőtasak

## Szélvédőragasztó, nagy sebességű

Műhelyelhagyási idő: 15 perc

## Szélvédőragasztó készlet

Patron

Tömlőtasak



primer nélküli

Kiszereles	Cikkszám	Kiszereles	Cikkszám
290 ml-es patron fúvókával	84290	400 ml-es tömlőtasak fúvókával	84400



PROFIline

primer nélküli és extrém gyors

állítható magasságú fúvókával



Kiszereles	Cikkszám
290 ml-es patron fúvókával	84300



Készlet-rendszer

Tartalom	Cikkszám	Tartalom	Cikkszám
310 ml-es patron, 10 ml-es Multiaktiv Primer Kombistick, tisztítókendő, állítható magasságú fúvóka	83333	400 ml-es tömlőtasak, 10 ml-es Multiaktiv Primer Kombistick, tisztítókendő, állítható magasságú fúvóka	83433

Elülső, hátsó és oldalsó szélvédők primer nélküli szereléséhez.

- stabil az UV-sugárzással szemben
- izocianátot nem tartalmaz
- alacsony vezetőképesség
- minden járműtípushoz megfelelő
- TÜV törlesztésen megfelelt
- nagy rugalmassági modulus
- gyors megszilárdulás
- Indulásra kész állapot: **120 perc**



**02:00**  
Műhelyelhagyási idő, személygépkocsi:  
120 perc légszákkal

Elülső, hátsó és oldalsó szélvédők primer nélküli szereléséhez.

- stabil az UV-sugárzással szemben
- izocianátot nem tartalmaz
- alacsony vezetőképesség
- minden járműtípushoz megfelelő
- TÜV törlesztésen megfelelt
- extrém nagy rugalmassági modulus
- gyors megszilárdulás
- nagyon hamar indulásra kész: **15 perc**



**00:15**  
Műhelyelhagyási idő, személygépkocsi:  
15 perc légszákkal

Szélvédőragasztó készlet külső, hátsó és oldalsó szélvédők szereléséhez.

- minden járműtípushoz megfelelő
- gyors megszilárdulás
- nagy rugalmassági modulus
- antennákhoz is használható
- alacsony vezetőképesség
- Indulásra kész állapot: **120 perc**

**02:00**  
Műhelyelhagyási idő, személygépkocsi:  
120 perc légszákkal



Alaposan tisztítsa meg a szélvédőt. Primer használatára nincs szükség. A ragasztót a szélvédőre merőlegesen vigye fel. Tartsa be a megmunkálási időt és hőmérsékletet. Tartozékok a 59. és a 62. oldalon.

Tartozékok a 26, 27, 59. és 62. oldalon.

Műszaki adatok:	Szélvédőragasztó, gazdaságos	ProfiLine szélvédőragasztó, nagy sebességű
Alap	1K módosított szilán polimer	1K módosított szilán polimer
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma	Levegő nedvességtartalma
Megmunkálási idő	15 perc	< 10 perc
Indulásra kész állapot (+22°C-on)	2 óra	15 perc
Megkötés (+22°C-on)	kb. 3 mm/24 óra	kb. 3 mm/24 óra
Munkahőmérséklet	+5°C – +35°C	+5°C – +35°C
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva



### Szélvédőragasztó Patron



Kiszerezés	Cikkszám
310 ml-es patron állítható fúvókával	<b>83310</b>

### Szélvédőragasztó Tömlősak



Kiszerezés	Cikkszám
400 ml-es tömlősak fúvókával	<b>83400</b>

### Tisztítókendő

maradékmentes



Kiszerezés	Cikkszám
Tisztítókendő	<b>82111</b>

### Multi Cleaner folyékony

maradékmentes



Kiszerezés	Cikkszám
1000 ml-es fémdoboz	<b>82100</b>

- a ragasztandó felületek ragasztó- vagy tömítőanyag alkalmazása előtti tisztításához és
- eltávolítja a szilikonmaradványokat a szélvédő ragasztási felületeiről

### Multiaktív Primer Kombistick



Kiszerezés	Cikkszám
10 ml-es Kombistick	<b>82410</b>

- az UV-sugarak ellen kiváló védelmet nyújt tapadásközvetítés szitanyomással felvitt kerámia-réteggel rendelkező és anélküli szélvédők esetében
- a PU-RIM- és a PVC-bevonatok aktiválása
- a felcsavarható applikátor segítségével egyszerű felvitel

### Fekete primer



Kiszerezés	Cikkszám
30 ml-es palack	<b>82330</b>

Tapadásközvetítés és az UV-sugarakkal szembeni védelem a szélvédőragasztás előtti kezelés keretében.

### Aktivátor



Kiszerezés	Cikkszám
30 ml-es palack	<b>82230</b>

- az előzetesen PU- vagy PVC-bevonattal ellátott szélvédők alapozása
- a régi ragasztócsík maradványok (aktiválására) is használható

### Tükrörögztítő Ragasztókészlet



Kiszerezés	Cikkszám
Ragasztókészlet önkiszolgáló csomagolásban	<b>93800</b>

Tartalék drótszövet **93801**

Speciális ragasztókészlet a visszazipillanó tükröknek a szélvédőre ragasztásához. A ragasztókészlet használható antennák, zárok stb. ablakhoz történő rögzítésére is.

- egyszerű használat
- nincs szükség kikeverésre
- 2 ragasztáshoz elegendő drótszövet

**A ragasztókészlet tartalma:**  
1 g ragasztó, 2 x drótszövet  
A tükrörögztítő csak a drótszövettel együtt történő üveg-/fémragasztásra használható.

Egykomponensű, nagy rugalmassági modulussal rendelkező, poliuretán ragasztó- és tömítőmassza elülső, hátsó és oldalsó szélvédők szereléséhez, amely gyorsan létesít tapadást és rövid műhelyelhagyási időt tesz lehetővé.

- a PETEC Multiaktív Primer Kombistickkel vagy aktivátorral és a fekete primerrel együtt használva kitűnő tapadás
- a PETEC Multiaktív Primer Kombistickkel vagy aktivátorral és a fekete primerrel együtt használva nagyfokú stabilitás az UV-sugárzással szemben
- jó tapadás maradékanyagon
- alacsony elektromos vezetőképességénél fogva használható szélvédőbe épített antennák esetén is
- nagy rugalmassági modulus

**02:00** Működőképesség

**TÜVRheinland** MEGFELELT

www.tuv.com ID: 000046293

**Műhelyelhagyási idő, személygépkocsi: 120 perc légszákkal**

Tartozékok a 59. és a 62. oldalon.

Optimálisan használható a szélvédő tisztításához.

Mindig egyenesen, egy irányban vigye fel az aktivátort és a primert. Tartsa be a szellőztetési, illetve száradási időt. Tartozékok a 61. oldalon.

Műszaki adatok:	Szélvédőragasztó	Tisztítókendő	Multi Cleaner
Alap	Egykomponensű poliuretán	Etanol/keverék	Alifás szénhidrogének
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma	-	-
Szellőztetési idő	-	5 perc	1 perc
Megmunkálási idő	20 perc	-	-
Indulásra kész állapot (+22°C-on)	2 óra	-	-
Megkötés (+22°C-on)	kb. 3,5 mm/24 óra	-	-
Munkahőmérséklet	+5°C – +35°C	+5°C – +35°C	-
Eltarthatóság	18 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

Műszaki adatok:	Multiaktív Primer Kombistick	Fekete primer	Aktivátor	Tükrörögztítő
Alap	Keverék	Keverék	Etil-acetát	Poliuretán-akrilgyanta / Hidroxipropil-metakrilát
Szín	fekete	fekete	átlátszó	borostyán
Szellőztetési idő	10 perc	10 perc	10 perc	-
Munkahőmérséklet	+5°C – +35°C	+5°C – +35°C	+5°C – +35°C	+5°C – +35°C
Eltarthatóság	18 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	12 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	12 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

## K&D Karosszériaragasztó- és tömítőmassza

fehér
  szürke
  fekete




Kiszerelés	Cikkszám	Kiszerelés	Cikkszám	Kiszerelés	Cikkszám
310 ml-es patron	94530	310 ml-es patron	94630	310 ml-es patron	94730

Gyorsan megszilárduló, elasztikus, egykomponensű, poliuretánbázisú ragasztó- és tömítőmassza, amely a levegő nedvességtartalmának segítségével köt meg.

- széles tapadási spektrum, erős tapadás
- kitölt különböző méretű tömítési réseket
- tartós tömítő hatás, tartósan rugalmas és rezgésálló
- lakkozható, szilikonmentes, stabil az időjárási viszontagságokkal és az UV-sugárzással szemben
- nem korrodáló, stabil a gyenge savakkal és lúgokkal szemben

**Alkalmazási terület:** Univerzálisan alkalmazható a karosszéria- és járműgyártásban: Fém (nyers, alapozással és lakkal ellátott acéllemez, alumínium, nemesacél) és számos műanyag, valamint fa és üveg ragasztásához (pl. fémkonstrukciók tömítési munkálataihoz), erősen igénybe vett fugákhoz, rezgő alkotóelemek ragasztásához.

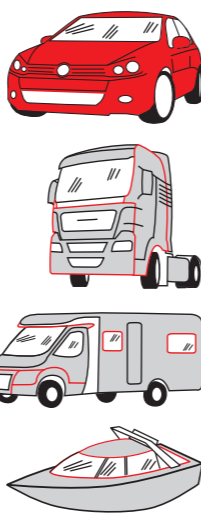

A megszilárdulási folyamatot a hőmérséklet és a levegő nagy nedvességtartalma felgyorsítja. Csak a teljes megszilárdulás után lakkozható. Tartozékok a 60. és a 62. oldalon.

Műszaki adatok:	K&D Karosszériaragasztó- és tömítőmassza
Alap	poliuretán
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma
Kiadósság (6 mm-es csík esetében)	25 ml/méter
Megmunkálási idő	10–15 perc
Megkötés (+22°C-on)	kb. 4 mm/24 óra
Shore A-keménység	40°
Munkahőmérséklet	+5°C – +40°C
Hőmérséklet-állóság	-40°C – +90°C
Eltarthatóság	18 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

## Multifunkciós varratömítő

szürke
  fekete



Kiszerelés	Cikkszám	Kiszerelés	Cikkszám
310 ml-es patron	94131	310 ml-es patron	94231

Karosszéria-alkatrészek és egymást átfedő összekötő hegesztési varratok lezárásához és tömítéséhez.

- tartós kötés
- oldószert nem tartalmaz (a száradás után az anyag nem zsugorodik)
- azonnal lakkozható (festés a még nedves rétegre)
- megszilárdulás után tartósan rugalmas: minimálisan csökkenti a repedések kialakulását a lakk-rétegben, kitűnően véd a kőfelverődés ellen, stabil a mechanikai rongálódással szemben

**Alkalmazási terület:** Tartósan rugalmas, erős tapadást nyújtó varratömítéshez, valamint az eredeti szerkezetnek a baleseti javítás utáni helyreállításához, pl. a motortér, a csomagtartótér, a padlólemez, a kerékdob és minden egymást átfedő összekötő hegesztési varrat esetében.

Az eredeti szerkezetek spriceléséhez a „Multipress” teleszkópos sűrített levegős pisztoly (cikkszám: 94333) használható. Tartozékok a 60. és a 62. oldalon.

Műszaki adatok:	Multifunkciós varratömítő	Erős ragasztó
Alap	MS polimer	MS polimer
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma	Levegő nedvességtartalma
Kiadósság (6 mm-es csík esetében)	–	25 ml/méter
Megmunkálási idő	kb. 15 perc	10–15 perc
Megkötés (+22°C-on)	3 mm/24 óra	3 mm/24 óra
Shore A-keménység	40°	60°
Munkahőmérséklet	+5°C – +40°C	+5°C – +40°C
Hőmérséklet-állóság	-40°C – +100°C	-40°C – +100°C
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

## Erős ragasztó

fekete



Kiszerelés	Cikkszám
290 ml-es patron	94229

Kiváló minőségű 1K ragasztó és tömítőanyag.

- széles tapadási spektrum
- magas kezdőtapadás, erős végleges megszilárdulás
- kitűnő tömítési tulajdonságok
- elasztikus és dinamikus jól terhelhető
- nem tartalmaz szilikon, oldószert és izocianátot
- lakkozható, stabil az előregedéssel, az időjárási viszontagságokkal, az UV-sugárzással és a vízzel szemben

**Alkalmazási terület:** Ragasztáshoz és tömítéshez a karosszéria-, jármű- és konténergépjárműben. Alkalmazás a személygépkocsik területén: pl. kerékdob, spoiler, sárhányó, járműpadló, csomagtartópadló, hegesztési varratok az elülső és a hátsó kötélylemez esetében. Fém, üveg, kő, beton, vakolat, gipsz, csempe, természetes kő, fa, lakkozott felületek, tükrök, PVC és számos műanyag szerelési ragasztásához is alkalmazható. Tartozékok a 60. és a 62. oldalon.

Tartozékok a 60. és a 62. oldalon.

## Szélvédő- és karosszéria-tömítőmassza felitatható



felitatható

Kiszerezés	Cikkszám
310 ml-es patron	83300

Butilkaucsuk alapú, tartósan ragacsos szélvédő- és karosszéria-tömítőmassza elülső, hátsó és oldalsó szélvédők, karosszéria- és ráépített elemek tartós tömítéséhez.

- tartósan ragacsos, nem szilárdul meg
- önmagával felitatható
- minden anyagot tartósan tömít
- megbízhatóan akadályozza meg a nedvesség, a szennyeződés és a huzat bejutását
- stabil a vízzel, a sós vízzel, valamint gyenge savakkal és lúgokkal szemben

**Alkalmazási terület:** Fugák, üregek, retek, a karosszérián és a szélvédőn található átfedések, toldások és szegélyezések (pl. sárhányó, fényszóró, hátsó lámpák, napfénytető, elülső, hátsó és oldalsó szélvédő) tartós tömítéséhez.



A főleges anyagot önmagával fel lehet itatni. Tartozékok a 60. oldalon.

## Karo-Dicht Karosszéria-tömítőmassza



kenhető

Ecset  
Cikkszám:  
81130



Kiszerezés	Cikkszám
1000 ml-es fémdoboz	94130

Kaucsukalapú, gyorsan megkötő, tartósan rugalmas, kenhető és simítható karosszéria-tömítőmassza, amely univerzálisan alkalmazható a karosszéria- és járműgyártásban.

- szilikonmentes, nem korrodáló
- rezgésálló
- kitölt különböző méretű tömítési réseket
- nem húz fonalat maga után – cseppmentes
- az eredeti szerkezet helyreállításához
- stabil a gyenge savakkal és lúgokkal szemben
- lakkozható

**Alkalmazási terület:** Tartósan tömíti a karosszéria hegesztési varrattait, karcolásait, fugáit és átfedéseit, mint amilyenek a szegélyek, a hegesztési varratok, a padlólemez, a csomagtartótér, az utastér, a kerékdob, az oldalsó alkatrészek, valamint az elülső és hátsó köténylemezek. Nagyon jó tapadás fémeken (nyers, alapozással és lakkal ellátott acéllemez, alumínium, nemesacél) és számos műanyag (pl. ABS, üvegszál-erősítésű műanyag, PUR, polikarbonát, kemény PVC stb.), valamint farostból és filcből készült zajcsillapító lemezek.



A karosszéria-tömítőmassza csak teljes megszilárdulás után lakkozható vízalapú lakkal. Tartozékok a 61. oldalon.

Műszaki adatok:	Szélvédő- és karosszéria-tömítőmassza	Karo-Dicht
Alap	Butilkaucsuk	Szintetikus kaucsuk
Szín	fekete	szürke
Felhasználhatósági idő	60 perc	5 perc
Megkötés/Végleges megszilárdulás	kb. 24 óra (a hőmérséklettől és a rétegvastagságtól függően; tartósan ragacsos marad)	kb. 4 mm/24 óra (a hőmérséklettől és a rétegvastagságtól függően)
Hőmérséklet-állóság	-30°C – +80°C	-30°C – +80°C
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	18 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

## Karo-Glue 2K karosszériaragasztó



professzionális karosszériaragasztás



Kiszerezés	Cikkszám
195 ml-es patron	98195

Professzionális és rendkívül stabil 2K-ragasztáshoz a karosszéria- és a járműgyártás területén.

- fémek (bádogn, acél, horganyzott acél, alumínium, magnézium, ötvözetek), valamint műanyagok és aramid-, szén- és üvegszál-erősítésű műanyagok össze- és egymáscarasztásához
- szerkezeti ragasztás, tömítés, javítás
- módosított ütésállóság kiváló törésállósággal
- a jármű merevségének növelése
- megakadályozza a kontaktkorróziót
- ponthegeszthető

**Alkalmazási terület:** Fémből (bádogn, acél, horganyzott acél, alumínium, magnézium, ötvözetek), valamint műanyagokból és aramid-, szén- és üvegszál-erősítésű műanyagokból készült teherhordó karosszéria- és ráépített elemek (pl. tető, oldalfal, ajtó, sárhányó stb.) ragasztásához.

A hőmérséklet (infravörös lámpa, hőkabin) jelentősen felgyorsítja a megszilárdulási folyamatot, az innovatív patronos rendszer pedig egyszerű munkavégzést tesz lehetővé. A munkavégzéshez 18:1 áttételű kinyomópisztolyunkat (cikkszám: 81500) ajánljuk. Tartozékok a 60. és a 63. oldalon.



Műszaki adatok:	Karo-Glue
Szín	fekete
Felhasználhatósági idő	60 perc
Megkötés/Végleges megszilárdulás	24 óra (hőkezelés révén jelentősen felgyorsítható)
Munkahőmérséklet	+5°C – +35°C
Hőmérséklet-állóság	+230°C-ig
Eltarthatóság	12 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

## Karo-Zinn Karosszéria-kiegyenlítő massza



az ónozás alternatívája

Kiszerezés	Cikkszám
265 ml-es patron	96175

A Karo-Zinn kétkomponensű karosszéria-kiegyenlítő massza az ónozást helyettesíti.

- nagyon jó tapadás minden fém, pl. bádogn, acélon, horganyzott acélon, alumíniumon, magnéziumon, ötvözeteken, valamint számos szál-erősítésű anyag
- kiválóan alakítható, csiszolható és lakkozható
- megakadályozza a kontaktkorróziót

**Alkalmazási terület:** Sérülési és javítási területek (pl. karcolások, horpadások, hegesztési varratok és javítólemezek) kiegyenlítéséhez és feltöltéséhez a küszöbnél, a sárvédőívén, a sárhányónál, a motorháztetőnél, az ajtóknál, a tetőknél, valamint a hátsó és oldalsó részekenél.

A formáláshoz használjon kicsit nagyobb mennyiségű KARO-Zinnt, majd a megszilárdulás után a megmunkáláshoz használjon karosszériagyalt. A hőmérséklet felgyorsítja a megszilárdulási folyamatot, az innovatív patronos rendszer pedig egyszerű munkavégzést tesz lehetővé. A munkavégzéshez 18:1 áttételű kinyomópisztolyunkat (cikkszám: 81500) ajánljuk. Tartozékok a 60. és a 63. oldalon.



Műszaki adatok:	Karo-Zinn
Szín	szürke
Felhasználhatósági idő	60 perc
Megkötés/Végleges megszilárdulás	8–12 óra (hőkezelés révén jelentősen felgyorsítható)
Munkahőmérséklet	+5°C – +25°C
Hőmérséklet-állóság	-40°C – +90°C
Eltarthatóság	12 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva



## Karo-Schnur

■ Butil, kerek, fekete



Méret	Cikkszám
Ø 10 mm x 10 m tekercs	87510

## Karo-Band

■ Butil, lapos, szürke



Méret	Cikkszám
2 mm x 20 mm x 16 m tekercs	87520

## Karo-Band

□ Butil, lapos, fehér



Méret	Cikkszám
2 mm x 20 mm x 3 m önkiszolgáló csomagolásban	87530

Butilbázisú, öntapadó és tartósan rugalmas karosszériatömítő zsinór és szalagok a karosszérián lévő átfedések tömítéséhez.

- kiváló tapadás minden anyagon
- a ragasztást követően azonnal megmunkálható és rögtön kifejti tömítő hatását
- gyúrható
- hozzáigazodik a tömítendő részhez
- megakadályozza a kontaktkorróziót
- zaj- és rezgéscsillapító
- szilikont és oldószert nem tartalmaz
- lakkozható
- stabil a hőmérséklettel, az UV-sugárzással, az előregedéssel és az időjárási viszonyosságokkal szemben
- roncsolásmentes szétszerelés

**Alkalmazási terület:** A fugák, üreges terek, valamint a karosszéria- és bádogelemeken lévő toldások, szegélyezések, varratok és átfedések (pl. sárhányó, áttörések, átvezetések, védő- és díszcsíkok, fényszóró, fék- és hátsó lámpák, rendszámábratartó, spoiler, ajtófólia, ajtóburkolat stb.) tömítése a nedvesség, a por és a huzat ellen.

Műszaki adatok:	Karo-Schnur	Karo-Band
Alap	Butilkaucszuk	Butilkaucszuk
Hőmérséklet-állóság	-30°C – +100°C	-30°C – +100°C
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

## A karosszériához használható zajcsillapító és -szigetelő lap

■ Poliuretán habzivacs, fekete



Méret	Cikkszám
500 x 500 x 10 mm lap	87600

- Karosszériaelemek (pl. jármű belseje, tető és padló, motorháztető, csomagtartófedél stb.) hangszigeteléséhez
- kiválóan tapad fémhez és műanyaghoz
  - zaj- és rezgéscsillapító
  - minden frekvenciatartományhoz megfelelő
  - kitűnő átépített autós hifirendszerekhez
  - tisztítja a szennyeződést és a fröcskölő vizet
  - stabil a hőmérséklettel, az UV-sugárzással, az előregedéssel és az időjárási viszonyosságokkal szemben
  - elnyeli a zajt és a lármát

**Alkalmazási terület:** A zavaró zajforrások kiküszöbölése a karosszéria- és járműgyártás, az autós hifirendszerek és fejlesztésük, a lakókocsok, a buszok és a kézműipar területén. Alkalmazható az ajtó és az oldalsó elemek, a tető és a padló, valamint a motorháztető és a csomagtartófedél esetében.

Műszaki adatok:	A karosszériához használható zajcsillapító és szigetelő lap, poliuretán habzivacs	A karosszériához használható zajcsillapító és szigetelő lemez, bitumen
Alap	Poliuretán habzivacs	Bitumen
Területi sűrűség	kb. 0,41 kg/m <sup>2</sup>	kb. 2,02 kg/m <sup>2</sup> ± 0,2 kg/m <sup>2</sup>
Hőmérséklet-állóság	-40°C – +100°C	-40°C – +100°C
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

## A karosszériához használható zajcsillapító és -szigetelő lemez

■ Bitumen, fekete



Méret	Cikkszám
500 x 500 x kb. 2 mm lemez	87610

- Karosszériaelemek (pl. jármű belseje, tető és padló, motorháztető, csomagtartófedél stb.) hangszigeteléséhez
- kiválóan tapad fémhez és műanyaghoz
  - zaj- és rezgéscsillapító
  - minden frekvenciatartományhoz megfelelő
  - kitűnő átépített autós hifirendszerekhez
  - stabil a hőmérséklettel, az UV-sugárzással, az előregedéssel és az időjárási viszonyosságokkal szemben
  - rezgés és zúgás ellen


## Multi UBS Wax

áttetsző



Kiszerezések	Cikkszám
500 ml-es spray	73450
Pisztollyal használható 1000 ml-es fémdoboz	73410

- védi és ápolja a karosszéria- és a fémelemeket
- gyorsan száradó, tartósan rugalmas védőréteg
- nagyon jó behatoló képesség, kizárja a nedvességet
- kiválóan alkalmas védő és utólagos állagmegóvásra
- nagy hőállóság és alacsony hőmérséklet melletti rugalmasság
- stabil a vízzel, a sós vízzel, a fékfolyadékkal és számos vegyszerrel szemben

 A Multi UBS Wax áttetsző védőréteget alkot. Tartozékok a 60. oldalon.

## Bitumenes padlóvédő


fekete



Ecset  
Cikkszám:  
81130

Kiszerezések	Cikkszám
500 ml-es spray	73150
Pisztollyal használható 1000 ml-es fémdoboz	73110
1000 ml-es ecsetes fémdoboz	73100

- hosszantartó védelem a rozsdával és a kőfelverődéssel szemben
- nagyon jó tapadás fémes felületeken
- tartós, szívós-rugalmas és zárt védőréteget képez, amely kizárja a zúgást
- stabil a vízzel, a sós vízzel, a fékfolyadékkal és számos vegyszerrel szemben
- nem lakkozható

 Tartsa be a megmunkálási hőmérsékletet. Használat előtt rázza jól fel a dobozt. Ne fújja a kipufogóra, az abroncsokra vagy a fékre. Tartozékok a 60. és a 61. oldalon.

Műszaki adatok:	Multi UBS Wax	Bitumenes padlóvédő
Alap	Olaj és paraffinviasz	Bitumen
Szín	áttetsző	fekete
Megkötési rendszer	-	Levegő nedvességtartalma
Száradási idő	-	kb. 3 óra
Megkötés	-	kb. 24 óra (a hőmérséklettől és a rétegvastagságtól függően)
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva


## Kőfelverődés elleni padlóvédő

fekete  szürke



Kiszerezések	Cikkszám	Kiszerezések	Cikkszám
500 ml-es spray	73250	500 ml-es spray	73350
Pisztollyal használható 1000 ml-es fémdoboz	73210	Pisztollyal használható 1000 ml-es fémdoboz	73310

- megóvja a javítási és a karosszériaelemeket a rozsdától és a kőfelverődéstől
- jó tapadás minden felületen
- rugalmas, strukturális és zárt védőréteget képez, amely kizárja a zúgást
- lakkozható
- nem válik spróddá vagy repedezetté, és magas hőmérsékleten is jól tapad
- stabil a vízzel, a sós vízzel, a fékfolyadékkal és számos vegyszerrel szemben

 Tartozékok a 60. oldalon.

Műszaki adatok:	Kőfelverődés elleni padlóvédő
Alap	Szintetikus kaucsuk
Színek	fekete, szürke
Megkötési rendszer	Levegő nedvességtartalma
Száradási idő	kb. 3 óra
Megkötés	kb. 16 óra (a hőmérséklettől és a rétegvastagságtól függően)
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva


## Üregvédelem- és konzerválás

áttetsző



Kiszerezések	Cikkszám
500 ml-es spray	73550
Pisztollyal használható 1000 ml-es fémdoboz	73510

- hosszantartó védelmet biztosít a korrózió szemben a karosszéria üreges terei számára
- gyorsan száradó, tartósan rugalmas védőréteg
- beszívárog és kiszorítja a nedvességet
- nagyon jó behatoló képesség, még a karosszéria nehezen hozzáférhető üregeibe is eljuttatható
- nagy hőállóság és alacsony hőmérséklet melletti rugalmasság
- stabil a vízzel, a sós vízzel, a fékfolyadékkal és számos vegyszerrel szemben

 Tartozékok a 60. oldalon.

Műszaki adatok:	Üregvédelem és konzerválás
Alap	Paraffinviasz
Szín	áttetsző
Megkötési rendszer	-
Száradási idő	-
Megkötés	-
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

## Csavar rögzítés

■ közepes szilárdságú


■ nagy szilárdságú



Kiszerezések	Cikkszám	Kiszerezések	Cikkszám
5 g-os palack önkiszolgáló csomagolásban	91005	5 g-os palack önkiszolgáló csomagolásban	92005
10 g-os palack	91010	10 g-os palack	92010
50 g-os palack	91050	50 g-os palack	92050
250 g-os palack (illusztráció nélkül)	910250	250 g-os palack (illusztráció nélkül)	920250

Menetes kötések (pl. csavarok, anyák, csapszegek stb.) rögzítéséhez és tömítéséhez.

- gyors anaerob megkötés
- megbízhatóan rögzít finom, közepes és durva csavarmeneteket – használható acélhoz és horganyzott alkatrészekhez is
- stabil a korrózióval, a rezgéssel, a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, a hűtőfolyadékkal és számos egyéb vegyszerrel szemben

 Alacsony megmunkálási hőmérséklet (+5°C alatt), nagy rések, valamint acél és nem fém alkatrészek esetén a megszilárdulás felgyorsításához javasoljuk az anaerob ragasztó- és tömítőanyagokhoz kifejlesztett PETEC aktivátor (cikkszám: 90920) használatát.  
Anaerob megszilárdulás: Csak két fém felület között szilárdul meg, oxigén kizárása mellett. Tartozékok az 58. oldalon.

Műszaki adatok:	közepes szilárdságú	nagy szilárdságú
Viszkozitás	2000–7500 mPa·s	500 mPa·s
Húzószilárdság létrejötte	10–20 perc	10–20 perc
Működési szilárdság	1–3 óra	1–3 óra
Nyírószilárdság	9–13 N/mm <sup>2</sup>	15–20 N/mm <sup>2</sup>
maximális réskitöltés	0,25 mm	0,15 mm
Oldónyomaték	17–22 N/m	28–35 N/m
Csavarmenet mérete max.	M36	M20
Hőmérséklet-állóság	-55°C – +150°C	-55°C – +150°C
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

## Csavar rögzítés

■ szuperszilárd


Értékesítési állvány





Kiszerezések	Cikkszám	Tartalom	Cikkszám
5 g-os palack önkiszolgáló csomagolásban	93005	10 g-os palack 6–6 közepes szilárdságú, nagy szilárdságú és szuperszilárd	95010
10 g-os palack	93010		
50 g-os palack	93050		
250 g-os palack (illusztráció nélkül)	930250		

Csapágyak, perselyek, tengelyek és hengeres alkatrészek rögzítéséhez, valamint menetes kötések rögzítéséhez és tömítéséhez.

- gyors anaerob megkötés
- megbízhatóan rögzít finom, közepes és durva csavarmeneteket – használható acélhoz és horganyzott alkatrészekhez is
- stabil a korrózióval, a rezgéssel, a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, a hűtőfolyadékkal és számos egyéb vegyszerrel szemben

 Alacsony megmunkálási hőmérséklet (+5°C alatt), nagy rések, valamint acél és nem fém alkatrészek esetén a megszilárdulás felgyorsításához javasoljuk az anaerob ragasztó- és tömítőanyagokhoz kifejlesztett PETEC aktivátor (cikkszám: 90920) használatát.  
Anaerob megszilárdulás: Csak két fém felület között szilárdul meg, oxigén kizárása mellett. Tartozékok az 58. oldalon.

Műszaki adatok:	szuperszilárd
Viszkozitás	500 mPa·s
Húzószilárdság létrejötte	2–5 perc
Működési szilárdság	1–3 óra
Nyírószilárdság	20–30 N/mm <sup>2</sup>
maximális réskitöltés	0,15 mm
Oldónyomaték	30–35 N/m
Csavarmenet mérete max.	M20
Hőmérséklet-állóság	-55°C – +175°C
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

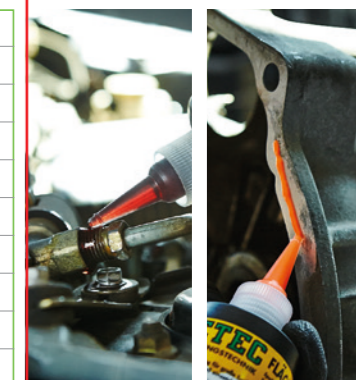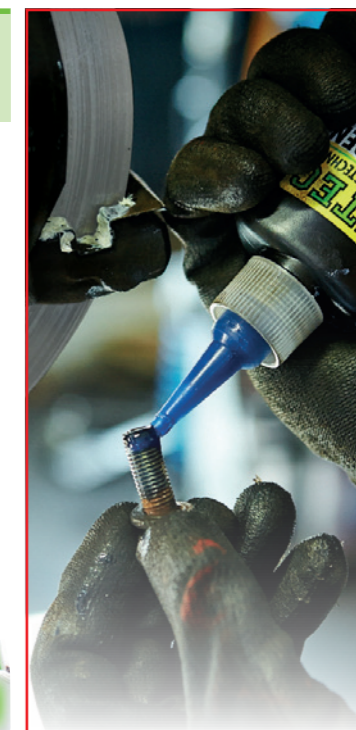

## Csavarrögzítő lakk

■ sárga ■ piros

Ecsetes kupakkal ellátott palack



Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám
Ecsetes kupakkal ellátott 20 ml-es palack	90120	Ecsetes kupakkal ellátott 20 ml-es palack	90220

Megjelöléshez és plombáláshoz.

- jó tapadás
- nagyon gyors száradás
- stabil a vízzel, az üzemanyaggal, az olajjal és számos vegyszerrel szemben

**Alkalmazási terület:** A biztonság szempontjából fontos csavarok és csavaranyák megjelölése a gépeken, fékeken, futóművön/kerékfelfüggesztésen, kormányrendszeren stb.

## Csapágyrögzítő



Kiszerezés	Cikkszám
50 g-os nyomópalack	93150

Elkopott/kijáró csapágyak, perselyek, tengelyek és csavarmenetek rögzítéséhez, biztosításához és megújításához.

- gyors anaerob megkötés
- használható acélhoz és horganyzott elemekhez is
- megakadályozza az alkatrészek rozsdásodását
- stabil a rezgéssel, a terheléssel, a hőszélességgel, a korrózióval, az üzemanyaggal, az olajjal és számos vegyszerrel szemben

**Alkalmazási terület:** Csapágyak, perselyek, tengelyek, házak, távtartó-csavarok, nűtok.

Kitölti és áthidalja az elkopott/kijáró fémalkatrészek közötti nagy réseket. Tartozékok az 58. oldalon.

Műszaki adatok:	Csavarrögzítő lakk	Csapágyrögzítő
Alap	Cellulóz-nitrát és alkidgyanta kombinációja	-
Színek	sárga, piros	ezüst
Viszkozitás	folyékony	150 000–900 000 mPa·s
Megkötési rendszer	-	anaerob
Húzószilárdság létrejötte	5–20 perc (a rétegvastagságtól függően)	15–30 perc
Működési szilárdság	-	3–6 óra
Továbbhúzási nyomaték	-	10–20 N/m
Oldónyomaték	-	35–45 N/m
Réskitöltés	-	0,3 mm
Hőmérséklet-állóság	-30°C – +120°C	-55°C – +150°C
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

## Hidraulika- és pneumatikatömítés



Kiszerezés	Cikkszám
50 ml-es palack	90550

Pneumatikus és hidraulikus kötéseket tömítés és biztosítás.

- helyettesíti a PTFE-szalagokat és a kenderet
- stabil a hőszélességgel, a korrózióval, a rezgéssel, az olajjal, a gázzal, a vízzel, a sós vízzel, az üzemanyaggal, a hűtőfolyadékkal és számos egyéb vegyszerrel szemben

**Alkalmazási terület:** Csavarmenetkötésekhez hidraulikus és pneumatikus berendezések esetében.



Tartozékok az 58. oldalon.

Műszaki adatok:	Hidraulika- és pneumatikatömítés	Menettömítő szál
Alap	-	Politetrafluoretilén (PTFE)
Szín	barna	-
Viszkozitás	600 mPa·s	-
Megkötési rendszer	anaerob	-
Max. nyomás	-	20 barig (a közegetől függően)
Húzószilárdság létrejötte	10–20 perc	-
Működési szilárdság	1–3 óra	azonnal
Továbbhúzási nyomaték	18–24 N/m	-
Oldónyomaték	12–16 N/m	-
Réskitöltés	0,15 mm / 3/4" M20	tekercsenként
Hőmérséklet-állóság	-55°C – +150°C	-200°C – +240°C
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	korlátlan

## Menettömítő szál



minden csavarmenettípushoz és anyaghoz



Hossz	Cikkszám
175 m gombolyag	85175

Egyedülálló csavarmenet-tömítőszál fém és műanyag csavarmenetek tömítéséhez.

- a csavarmenetek kötésénél pontosan a megfelelő erősségű PTFE-réteget képez, és igazodik minden csőátmérőhöz
- kitölt különböző méretű tömítési réseket
- korlátlan eltarthatóság • nem gyúlékony és nem éghető
- mindig puha és hajlítható marad
- minden gombolyag 360°-ban védett késsel és beépített, csúszást könnyítő anyaggal
- stabil a hőszélességgel, a korrózióval, a rezgéssel, a gázzal, a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, a hűtőfolyadékkal és számos egyéb vegyszerrel szemben

**Alkalmazási terület:** Bármilyen csavarmenettípus esetében használható, legyen az fém vagy műanyag, például a háztartásban, az iparban, autókban, a fűtés, a szaniterék és a szerelés területén.

### Menettömítő

kék

Értékesítési állvány



Kiszerezések	Cikkszám	Tartalom	Cikkszám
15 g-os palack önkiszolgáló csomagolásban	97216	9 x 100 g-os palack	97233
100 g-os palack	97210		

Fém csavarmenetek gázzal, vízzel, szénhidrogénnel, olajjal, cseppfolyósított gázzal és számos vegyszerrel szembeni tömítéséhez és biztosításához.

- helyettesíti a kendert, a PTFE-t, valamint a szilárd anyagú tömítéseket
- rezgésálló
- stabil az üzemanyaggal és az olajjal szemben
- könnyen szétszerelhető
- oldószer nem tartalmaz

**Alkalmazási terület:** Szerelés és szaniterek, csővezetékgyártás, ipar, autók, vízgazdálkodás, gáz-, vegyi és olajipar.

Alacsony megmunkálási hőmérséklet (+5°C alatt), nagy rések, valamint acél és nem fém alkatrészek esetén a megszilárdulás felgyorsításához javasoljuk az anaerob ragasztó- és tömítőanyagokhoz kifejlesztett PETEC aktivátor (cikkszám: 90920) használatát. Anaerob megszilárdulás: Csak két fém felület között szilárdul meg, oxigén kizárása mellett. Tartozékok az 58. oldalon.

Műszaki adatok:	Menettömítő	Cső- és menettömítő, sárga	Cső- és menettömítő, fehér
Alap	anaerob ragasztó	anaerob ragasztó	anaerob ragasztó
Szín	kék	sárga	fehér
Max. nyomás	18 barig	20 barig	60 bar
Húzószilárdság létrejötte	30–60 perc	15–30 perc	20–40 perc
Működési szilárdság	1–3 óra	1–3 óra	1–3 óra
Oldónyomaték	8–12 N/m	18–24 N/m	6–11 N/m
Réskitöltés	0,6 mm/4"	0,3 mm, max. M56/2"	0,3 mm, max. M56/2"
Hőmérséklet-állóság	-55°C – +180°C	-55°C – +150°C	-55°C – +150°C
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

### Cső- és menettömítő

sárga

fehér



Kiszerezés	Cikkszám	Kiszerezés	Cikkszám
50 g-os palack	97217	50 g-os palack	97218

### Felülettömítés, megszilárduló

zöld, alacsony szilárdságú

narancssárga, közepes szilárdságú




Kiszerezések	Cikkszám	Kiszerezések	Cikkszám
50 ml-es tubus	97050	50 ml-es tubus	97150
75 ml-es nyomópalack	97075	75 ml-es nyomópalack	97175

Megszilárduló tömítés sík felületek és karimás csatlakozások tömítéséhez.

- kiegyenlíti az érdességeket
- a tömítés nem ereszkedik meg és nem csökken a szorítóerő
- stabil a korrózióval, a rezgéssel, a terheléssel, a hőszélességgel, a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, a hűtőfolyadékkal és számos egyéb vegszerrel szemben

### PETEC Profi-tömítések áttekintése

Alkalmazási területek és a személygépkocsi-gyártók színeitől letölthető PDF-ben



**Alkalmazási terület:** Autó-, motor-, meghajtás-, gépgyártás (szivattyúk, sebességváltóház, differenciálmű és motorkarima).

Alacsony megmunkálási hőmérséklet (+5°C alatt), nagy rések, valamint acél és nem fém alkatrészek esetén a megszilárdulás felgyorsításához javasoljuk az anaerob ragasztó- és tömítőanyagokhoz kifejlesztett PETEC aktivátor (cikkszám: 90920) használatát. Anaerob megszilárdulás: Csak két fém felület között szilárdul meg, oxigén kizárása mellett. Tartozékok az 58. oldalon.

Műszaki adatok:	Felülettömítés, alacsony szilárdságú	Felülettömítés, közepes szilárdságú	Univerzális műanyag tömítés
Szín	zöld	narancssárga	kék
Viszkozitás	17–50 Pa·s	30–100 Pa·s	> 1 200 000 Pa·s
Megkötési rendszer	anaerob	anaerob	plasztikus
Húzószilárdság létrejötte	20–40 perc	15–30 perc	–
Működési szilárdság	3–6 óra	3–6 óra	azonnal
Szakítószilárdság	4–6 N/mm <sup>2</sup>	5–10 N/mm <sup>2</sup>	–
Réskitöltés	0,3 mm	0,5 mm	–
Hőmérséklet-állóság	-55°C – +150°C	-55°C – +150°C	-50°C – +250°C
Eltarthatóság	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

### Univerzális műanyag tömítés

kék, tartósan rugalmas



Kiszerezés	Cikkszám
80 ml-es tubus önkiszolgáló csomagolásban	97510

Tartósan rugalmas univerzális tömítés

- plasztikus marad – nem szilárdul meg
- oldószer nem tartalmaz – a ragasztást követően azonnal megmunkálható
- minden szilárd anyagú tömítés (pl. parafa, papír, gumi, fém/réz) kiegészítéseként használható
- optimalizálja a szilárd anyagú tömítéseket, és tartósan javítja a tömítési tulajdonságokat
- stabil a hőszélességgel, a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, az üzemanyaggal, a hűtőfolyadékkal, a fagyállóval és számos egyéb vegyszerrel szemben

**Alkalmazási terület:** Ház-, szivattyú-, felületi és karimás kötések szilárd anyagú tömítésekkel kombinálva.

Csak szilárd anyagú tömítésekkel kombinálva használja.



## Profi tömítések áttekintése

Alkalmazási területek:	Hőálló szilikon, fekete Cikkszám: 97720	Hőálló szilikon, szürke Cikkszám: 97680	Hőálló szilikon, HT piros Cikkszám: 97820	Szilikon-tömítés, fehér Cikkszám: 97920	Univerzális műanyag tömítés Cikkszám: 97510	Felület-tömítés, alacsony szilíciumtartalom, zöld Cikkszám: 97075	Felület-tömítés, közepes szilíciumtartalom, narancssárga Cikkszám: 97175
Tengelyek	●	●	●	●	●	●	●
Beszívőrendszer	●	●	●	●	●	●	●
Differenciálmű-ház	●	●	●	●	●	●	●
Karimás csatlakozások	●	●	●	●	●	●	●
Befecskendező szivattyú	●	●	●	●	●	●	●
Sebességváltóház	●	●	●	●	●	●	●
Üzemanyag-, olajszivattyú	●	●	●	●	●	●	●
Forgattyúház	●	●	●	●	●	●	●
Töltőkompresszor	●	●	●	●	●	●	●
Vezérműtengely-ház	●	●	●	●	●	●	●
Olajteknő	●	●	●	●	●	●	●
Oldal- és homlokfal	●	●	●	●	●	●	●
Vezérlőegység-ház	●	●	●	●	●	●	●
Termostát	●	●	●	●	●	●	●
Szelepfedél	●	●	●	●	●	●	●
Porlasztó	●	●	●	●	●	●	●
Vízszivattyú	●	●	●	●	●	●	●

### Szilikon-tömítés színválasztéka

Gyártó	Színválaszték az alkalmazási területeken:			
	Olajteknő	Szelepfedél	Oldal- és homlokfal	Vízszivattyú
<b>Alfa</b>	● piros	● piros	● piros	● piros
<b>Audi, VW, Seat, Skoda</b>	● szürke ● fehér	● szürke ● fehér	● szürke ● fehér	● szürke ● fehér
<b>BMW, Mini</b>	● fekete	● fekete	● fekete	● fekete
<b>Chrysler</b>	● fekete	● fekete	● fekete	● fekete
<b>Citroen</b>	● szürke	● szürke	● szürke	● szürke
<b>Dacia</b>	● fekete	● fekete	● fekete	● fekete
<b>Fiat</b>	● fekete	● fekete	● fekete	● fekete
<b>Ford</b>	● fekete ● piros	● fekete ● piros	● fekete ● piros	● fekete ● piros
<b>GM, Opel</b>	● fekete	● piros	● fekete	● fekete
<b>Honda</b>	● szürke	● szürke	● szürke	● szürke
<b>Hyundai</b>	● szürke	● szürke	● szürke	● szürke
<b>Kia</b>	● fekete	● fekete	● fekete	● fekete
<b>Mazda</b>	● fekete ● szürke	● fekete ● szürke	● fekete ● szürke	● fekete ● szürke
<b>Mercedes, Smart</b>	● fekete	● fekete	● fekete	● fekete
<b>Mitsubishi</b>	● szürke	● szürke	● szürke	● szürke
<b>Nissan</b>	● szürke	● szürke	● szürke	● szürke
<b>Peugeot</b>	● fekete	● fekete	● fekete	● fekete
<b>Renault</b>	● szürke	● szürke	● szürke	● szürke
<b>Suzuki</b>	● piros	● piros	● piros	● piros
<b>Toyota</b>	● szürke	● szürke	● szürke	● szürke
<b>Volvo</b>	● szürke	● szürke	● szürke	● szürke

Szóban, írásban és teszteken alapuló alkalmazástechnikai tanácsadásunk tudásunk jelenlegi szintjének felel meg. Ez azonban mentesíti Önt az alól, hogy megvizsgálja a leszállított termékeket, hogy alkalmasak-e a rendeltetésük szerinti eljárásra és célra. A termékek alkalmazását, felhasználását és megmunkálását ellenőrizni nem áll módunkban, így ezek kizárólag az Ön felelősségi körébe tartoznak.

www.petec.de



### Hőálló szilikon-tömítés, tartósan rugalmas

■ szürke ■ fekete ■ piros ■ fehér



Kiszérések	Cikkszám	Kiszérések	Cikkszám	Kiszérések	Cikkszám	Kiszérések	Cikkszám
70 ml-es tubus önkiszolgáló csomagolásban	97680	70 ml-es tubus önkiszolgáló csomagolásban	97780	70 ml-es tubus önkiszolgáló csomagolásban	97880	70 ml-es tubus önkiszolgáló csomagolásban	97980
200 ml-es automata doboz	97620	200 ml-es automata doboz	97720	200 ml-es automata doboz	97820	200 ml-es automata doboz	97920

A hagyományos szilárd anyagú tömítések alternatívája! Egykomponensű, tartósan rugalmas szilikon jellemzően magas hőmérsékletű területeken való alkalmazásra.

- tartós tömítést biztosít
- tartósan rugalmas és formatartó
- nagy méretű tömítési réseket tölt ki
- kitölti a köztes tereket, az érdességeket és az egyenetlenségeket
- nem csökken a szorítóerő
- a tömítés nem ereszkedik meg
- stabil az UV-sugárzással és a klimatikus hatásokkal szemben
- stabil a vízzel, a sós vízzel, az olajjal, a zsírral, a tisztítószerekkel, a szénhidrogénnel stb. szemben

**Alkalmazási terület:** Tömíti a fémből (alumínium, öntvény, acél stb.) készült alkatrészeket, a műanyagokat, az üveget, a kerámiát és a fát, pl. olajteknők, sebességváltó-olajteknők, sebességváltóházak, differenciálmű-tömítések, víz- és olajszivattyúk, termostátok, hajtott tengely-burkolatok, szelepfedél, homlokfogaskerék-fedél, vezérlőegység-ház-fedél, akkumulátordoboz, fényszóró, hátsó lámpa, védőház stb. esetében.




Egy tömítés – számos alkalmazás. Minden forma rekonstruálható. Gyors üzembe helyezés, kb. 60 perc elteltével.

Műszaki adatok:	Szilikon-tömítés, fekete, szürke	Szilikon-tömítés, piros	Szilikon-tömítés, fehér
<b>Alap</b>	Polisziloxán-acetát, térhálósító	Polisziloxán-acetát, térhálósító	Polisziloxán-acetát, térhálósító
<b>Megkötési rendszer</b>	Levegő nedvességtartalma	Levegő nedvességtartalma	Levegő nedvességtartalma
<b>Megmunkálási idő/Hátraképződés</b>	5–10 perc	5–10 perc	5–10 perc
<b>Üzembe helyezés</b>	kb. 60 perc	kb. 60 perc	kb. 60 perc
<b>Megkötés (+22°C-on)</b>	kb. 1 mm/5 óra	kb. 1 mm/5 óra	kb. 1 mm/5 óra
<b>Hőmérséklet-állóság</b>	-50°C – +260°C	-60°C – +260°C, rövid ideig +300°C-ig	-50°C – +180°C
<b>Eltarthatóság</b>	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

### PETEC Profi tömítések áttekintése

Alkalmazási területek és a személygépkocsi-gyártók kínálatára letölthető PDF-ben



jellemzően magas hőmérsékletű területeken való alkalmazásra



Értékesítési állvány 200 ml-es automata fémdoboz, 12–12 Matic szürke, Matic fekete, Matic piros, Matic fehér  
**Cikkszám: 97748**



### Leck-Stop

150 ml  
LECK-STOP adalék  
elegendő:  
**5 liter**  
olajhoz



Kiszerezés/Tartalom	Cikkszám
150 ml-es palack	80150
Értékesítési állvány, 12 x 150 ml	80112

### Hűtőtömítő

250 ml  
hűtőtömítő  
elegendő:  
**15 liter**  
hűtővízhez



Kiszerezés/Tartalom	Cikkszám
250 ml-es palack	80250
Értékesítési állvány, 12 x 250 ml	80212

### Hűtőrendszer-tisztító

250 ml  
hűtőrendszer-tisztító  
elegendő:  
**10 liter**  
hűtővízhez



Kiszerezés	Cikkszám
250 ml-es palack	80450

### Multifunkciós spray

Értékesítési állvány



Kiszerezés	Cikkszám	Tartalom	Cikkszám
500 ml-es spray	71250	12 x 500 ml spray	71233

Multifunkcionális: az alkatrészek tisztításához, oldásához, kenéséhez, védelméhez és ápolásához.

- univerzálisan alkalmazható, nagyon jó behatolóképeség
- oldja a rozsdás alkatrészeket és tartósan véd a korróziótól
- megszünteti a nyirkos zajokat és kizárja a nedvességet
- 360°-os szelep vario szórófejjel

### Szervizanyag – Tapadó kenőspray átlátszó



Kiszerezés	Cikkszám
500 ml-es spray	71550

Magas nyomáson is stabil, tartós kenőanyag extrém terhelés mellett is nagyon jó tapadásal. Minden olyan alkatrész tartós kenéséhez, amely magas nyomásnak, ütközésnek és rezgésnek van kitéve.

- tartós kenés
- átlátszó
- stabil magas nyomáson is
- extrém jó tapadás
- rendkívüli behatolóképeség
- magas hőmérsékleten is stabil
- nagy viszkozitású zsír kitűnő csillapító tulajdonságokkal
- stabil a fröcskölő vízzel és a sós vízzel szemben
- 360°-os szelep vario szórófejjel

Speciális adalék minden motor-, sebességváltó- és gépolajhoz az előregeedett tömítések miatti szivárgások kiküszöbölése céljából.

- impregnálja és újra rugalmassá teszi a rossz tömítést
- hagyja a tömítést megduzzadni
- ezáltal kiegyenlíti a tömítés kopását is

Tömíti a hűtővíz-keringetési rendszert a szivárgási pontoknál és repedéseknél. A hűtőrendszerben lévő tömlőcsatlakozások, valamint fém és műanyag alkatrészek tömítetlen pontjaihoz és hajszálrepedéseihez is használható. A hűtőtömítő nem ártalmas a környezetre, és biológiai úton lebomlik.

- megbízhatóan és tartósan tömíti a húzó szivárgási pontjait
- véd a rozsdá- és a vízkőlerakódástól
- kenést biztosít a termosztátnak és a vízszivattyúnak
- ápolja a teljes hűtőrendszert

**Alkalmazási terület:** Használható motorokhoz, kézi és automata sebességváltókhoz, tengelyhajtásokhoz, szervokormányzáshoz és hidraulikus rendszerekhez. A Leck-Stop használható már fennálló tömítetlenségek kezelésére, de megelőzés céljából is hozzáadhatja az olajhoz.

**Alkalmazási terület:** Személygépkocsik, tehergépkocsik, csónakok, traktorok stb. benzin- és dízelmotorjainak hűtővíz-keringetési rendszereihez.

**Alkalmazási terület:** Személygépkocsik, tehergépkocsik, csónakok, traktorok stb. benzin- és dízelmotorjainak hűtővíz-keringetési rendszereihez.

A teljes olajmennyiség 3%-ának megfelelő mennyiséget adjon hozzá (5 liter olajhoz 150 ml Leck-Stop szükséges). Nem használható motorkerékpárok nedves tengelykapcsolójához.

A bejuttatás tömlőn és kiegyenlítő tartályon keresztül egyaránt lehetséges.

Kompatibilis az összes gumi, fém és műanyag alkatrésszel.

Műszaki adatok:	Leck-Stop	Hűtőtömítő	Hűtőrendszer-tisztító
<b>Szín</b>	sárgás, közepesen viszkózus olaj	zöld	átlátszó
<b>Használat</b>	a teljes olajmennyiség 3%-a	250 ml, 15 liter hűtővízhez elegendő	250 ml, 10 liter hűtővízhez elegendő
<b>Eltarthatóság</b>	24 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva



## Féktisztító

spray

folyékony



Kiszerezés	Cikkszám	Kiszerezések	Cikkszám
500 ml-es spray	70060	5 literes kanna	70065
		60 literes hordó	70066

Dob- és tárcsafékek, féktartozékok és tengelykapcsoló-alkatrészek gyors tisztításához és zsírtalanításához. Olajos és szennyeződött motor- és gépkatrészek tisztításához is használható.

- acetontmentes
- nagyon jó tisztítóhatás, alaposan zsírtalanít, gyorsan hat és szárad
- multifunkcionális
- 360°-ban elfordítható szelep

## Ipari, gyors és alkatrésztisztító



Kiszerezés	Cikkszám
500 ml-es spray	71750

Olajok, zsírok, gyanták és ragasztómaradványok maradékmentes eltávolításához motor- és gépkatrészek, rugókon, berendezéseken, önindítók, csapágynakon, vezetékeken és egyéb alkatrészek végzett karbantartási és szerelési munkák során.

- extrém nagy tisztítóerő az acetonnak köszönhetően
- eltávolítja a zsírt és a gyantát
- maradékmentes
- univerzálisan alkalmazható
- nagyon jó behatoló képesség
- alaposan zsírtalanít, gyorsan hat és szárad
- 360°-ban elfordítható szelep

## Motor- és hidegtisztító

Intenzív



Kiszerezés	Cikkszám
500 ml-es spray	71850

Nagy aktivitású speciális tisztító a motor- és gépkatrészek olaj- és zsírszennyeződéseinek intenzív tisztításához.

- intenzív tisztítóhatás a felületeken
- 360°-ban elfordítható szelep

## Beszívórendszer-, fojtószelep- és karburátortisztító



Kiszerezés	Cikkszám
500 ml-es spray	72450

Oldja a szennyeződések, tisztítja és ápolja a teljes beszívórendszert.

- javítja a kipufogógázzal kapcsolatos értékeket és a teljesítményt
- használható benzin- és dízelmotorokhoz
- gyors és hatékony
- csökkenti az üzemanyag-fogyasztást
- minden anyaggal kompatibilis
- 360°-ban elfordítható szelep

## Dízelrészecske-szűrő-tisztító



Kiszerezés	Cikkszám
400 ml-es spray	72550

A dízelrészecske-szűrő szennyeződéseinek feloldásához és tisztításához. A kipufogógáz-visszavezető szelep tisztításához is használható.

- oldja és eltávolítja a szén- és koromlerakódásokat
- tisztítás szétszerelés nélkül
- gyors és hatékony
- maradékmentes
- javítja a kipufogógázzal kapcsolatos értékeket, csökkenti a teljesítményvesztést
- nem gyúlékony
- 360°-ban elfordítható szelep

Unitrak Kft.





## Szilikoneltávolító



Kiszereelés	Cikkszám
500 ml-es spray	70950

A fémből, öntvényből, könnyűfémből, kerámiából, üvegből, gumiból és műanyagból készült alkatrészekre lévő szennyeződések (szilikon-, olaj- és zsírmaradványok) gyors eltávolításához és zsírtalanításhoz.

- nagyon jó tisztítóhatás, gyorsan szárad
- univerzálisan alkalmazható
- nem korródoló
- gyorsan és alaposan eltávolítja a szilikon- és zsírmaradványokat
- 360°-ban elfordítható szelep

## Szilikonspray




Kiszereelés	Cikkszám
500 ml-es spray	70850

Fém, műanyag és gumi alkatrészek karbantartásához és ápolásához. Jó csúszáskönnyítő hatással és tartós védelemmel. A kezelt felületek csillogóvá válnak és nem lesznek porózusak.

- tartós ápolást, védelmet és impregnálást nyújt
- szerelési segítségként használható kábel- és tömlőcsatlakozásokhoz
- vízálló és stabil az időjárási viszonyokkal szemben
- univerzális védő-, leválasztó-, csúszáskönnyítő és ápolószer
- foltmentes, láthatatlan, szagsemleges
- 360°-ban elfordítható szelep

## Cink-alumínium spray

ezüst (matt)

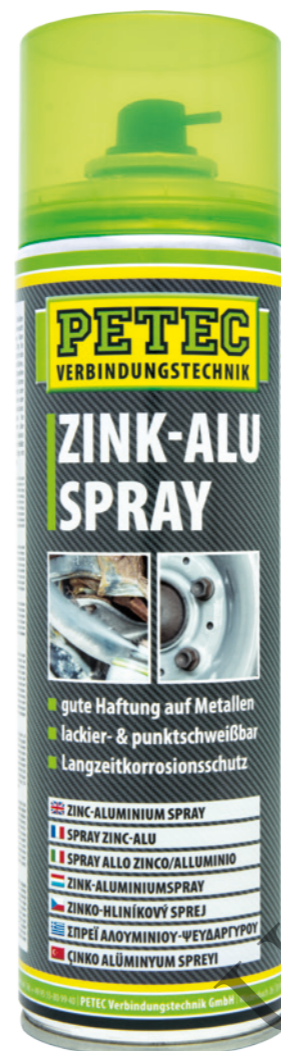

Kiszereelés	Cikkszám
500 ml-es spray	71050

Minden olyan fém tartós védelméhez, amelyek korródáló hatásnak vannak kitéve (pl. kipufogóberendezések és keréktárcsák). Berendezések, gépek és karosszériák alkatrészeinek alapozásához is.

- gyorsan száradó, sima, pórusmentes réteg
- jó tapadás fémeken
- lakkozható és ponthegeasztható
- korrózió elleni tartós védelem

## Rozsdaoldó, MoS<sub>2</sub>



Kiszereelés	Cikkszám
500 ml-es spray	70050

Szilárdan rögzülő kötések (pl. csavarok, anyák és csapszegek) gyors oldásához. A MoS<sub>2</sub> alkalmazása révén a rozsdaoldó szélsőséges hőmérséklet és nagy nyomásterhelés mellett is használható.

- gyors rozsdaoldó hatás
- jó behatolóképeség
- jó kenési tulajdonságok
- megszünteti a nyirkó zajokat
- véd a korróziótól
- 360°-ban elfordítható szelep

## Rozsdasokk – Hidegsokk



Kiszereelés	Cikkszám
500 ml-es spray	70150

Hidegsokk-hatással az erősen rögzülő kötések (csavarok, anyák, csapszegek) gyors oldásához pl. a kipufogónál, az elosztócsőnél, a nyomtávrúdnál, a lambdaszondánál stb.

- hidegsokk (-45°C) révén villámgyors rozsdaoldó hatás
- szilikon- és zsírmentes
- 360°-ban elfordítható szelep

## Rozsdaátalakító



Kiszereelés	Cikkszám
500 ml-es spray	70040

Áthatol a kialakult rozsda, megállítja a rozsda-képződést, tartósan lezárja a felületet, amelyet követően lakkozható.

- eltávolítja a rozsdat
- megakadályozza a további rozsdaodást
- nagy behatolóképeség
- alapozás és primer
- nagyon jó tapadás
- tartósan lezár

Unitrak Kft.



## Kerámiapaszta spray



Kiszerezés	Cikkszám
500 ml-es spray	70650

Mindenféle típusú, nagy terhelés alatt álló csúszófelületek tartós kenéséhez, valamint magas hőmérsékletnek és korrodáló hatásoknak kitett bajonett-, dugaszos és csavaros csatlakozásokhoz (pl. fékberendezések, cső-, karima- és szerelvény-csavarkötések).

- fémmentes, nem befolyásolja negatívan a fékberendezések érzékelőit
- egyszerű szétszerelést tesz lehetővé, hosszú üzemi használat után is
- tartósan stabil a vízzel, a sós vízzel, valamint számos savval és lúggal szemben
- fémmentes kenés, korrózió elleni védelem
- +1500°C-ig hőálló
- 360°-ban elfordítható szelep

## Rézpaszta spray



Kiszerezés	Cikkszám
500 ml-es spray	70350

Magas hőmérsékletnek és korrodáló hatású csavarkötésekhez (fékberendezések, cső-, karima- és szerelvény-csavarkötések), pl. a csőelosztó, a kipufogócső és az égőkamra csavarkötései.

- egyszerű szétszerelést tesz lehetővé hosszú üzemi használat után is
- stabil a vízzel és a sós vízzel szemben
- tartós leválasztó-, védő- és szerelőpaszta
- +1100°C-ig hőálló
- 360°-ban elfordítható szelep

## Zsírspray

☐ fehér



Kiszerezés	Cikkszám
500 ml-es spray	70250

Nagy terhelés alatt álló csúszó-, görgős- és gömbcsészés csapágyak, csavarorsók és a motor- és gépkatrésekhez vezető vezeték, valamint zsanérok, ajtórogzító pántok, zárhengerek stb. tartós kenéséhez.

- kenést biztosít a mozgó alkatrészek és a csúszós felületek számára
- tartós kenés
- korrózió elleni védelem
- nagyon jó tapadás

## Nagy teljesítményű PTFE-spray



Kiszerezés	Cikkszám
500 ml-es spray	74050

Kenő, leválasztó és csúszást könnyítő anyag. Kiválóan alkalmas kenési munkákhoz, pl. autóülésnek, övek, ajtórogzító pánt, lakat, nyikorgó oldalsó szélvédők, ajtógumik stb. esetében.

- fehér száraz kenés
- szagsemleges
- minden anyaghoz megfelelő
- nagyon jó tapadás
- nem vezeti az elektromosságot
- megszünteti a nyikorgó zajokat
- meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát
- +260°C-ig hőálló
- 360°-ban elfordítható szelep

## Grafitolaj



Kiszerezés	Cikkszám
500 ml-es spray	72250

A grafitolaj egy multifunkcionális, számos alkalmazáshoz használható kenő-, korrózióvédelmi és tisztítóanyag.

- szilárd kenőanyagok nagy részaránya
- kitűnő behatolási tulajdonságok
- old, ken, véd, tisztít
- vezeti az elektromosságot
- nem gyantásodik
- szilikonmentes
- +450°C-ig hőálló

## Kötélzsír

Spray Pisztollyal használható fémdoboz



Kiszerezés	Cikkszám
500 ml-es spray	71650
Pisztollyal használható 1000 ml-es fémdoboz	73610
5 literes kanna	73615

Magas nyomáson is stabil és viszkózus, tartós kenőanyag extrém terhelés mellett is nagyon jó tapadással. A jó behatolóképességgel rendelkező kenő- és korrózióvédelmi anyag kötelek, drótkötelek, láncok, rudak, könyökemelő, csavarorsók, vezetékek, csúszósínek, ajtócsapszegek, csapágyak, zsanérok, csuklók és minden olyan alkatrész tartós kenésére használható, amelyek nagy nyomásnak, ütésnek és rezgésnek vannak kitéve. A karosszéria alsó részének, illetve az üregeknek a védelmére is alkalmazható.

- extrém jó tapadás és terhelhetőség
- stabil a nagy nyomással szemben, kipörgésbiztos
- stabil a fröcskölő vízzel és a sós vízzel szemben
- +80°C hőmérsékletig stabil



## Lánckenő spray

Top-Speed



Kiszerezés	Cikkszám
500 ml-es spray	70550

Minden hajtáslánc típus tartós kenéséhez. Kiválóan használható motorkerékpárok, kerékpárok, targoncák stb. láncaihoz.

- kompatibilis az O-/X-/Z-gyűrűkkel
- kiváló behatolási és réskitöltési képesség
- extrém jó tapadás
- tartósan stabil a vízzel és a sós vízzel szemben

## Szivárgáskereső spray



Kiszerezés	Cikkszám
400 ml-es spray	70750

Tömítetlen helyek gyors és fáradságmentes megtalálásához, pl. nyomás alatt lévő csövetek, csavarkötések, karimás csatlakozások, hegesztési varratok és abroncsok esetében.

- egyszerű és megbízható
- 360°-ban elfordítható szelep

## Nagy teljesítményű fúró- és vágóolaj



Kiszerezés	Cikkszám
500 ml-es spray	73050

Aktiválja és leegyszerűsíti minden megmunkálási és leválasztási eljárást, legyen szó menetvágásról, fúrásról, esztergálásról, reszelésről, fűrészelésről, kaparásról, stancolásról és marásról.

- nagyobb vágási sebességet tesz lehetővé
- lerövidíti a megmunkálási időt
- megkönnyíti a forgácsolást/leválasztást
- hűt és ken
- kíméli a szerszámokat

## Hegesztési leválasztó spray, CO<sub>2</sub>



Kiszerezés	Cikkszám
500 ml-es spray	72050

Védőréteget képez, amely megakadályozza, hogy a hegesztési fröcskölések vagy gyöngök rátapadjanak a felületre.

- megvédi az alkatrészeket és a fúvókákat
- minden felülethez
- nem éghető
- megszakítatlan védelem a hegesztési eljárásnál
- a hegesztési fröcsköléseket nem mechanikus úton távolítja el
- nem károsítja a hegesztési varratot
- meghosszabbítja a hegesztőfúvókák élettartamát

## Akkumulátorpólus-védőlakk




Kiszerezés	Cikkszám
150 ml-es spray	72650

Akkumulátorpólusok, póluskapcsok és más dugaszos csatlakozások karbantartásához. A korrózióval, az időjárás viszonyosságokkal és az akkumulátorsavakkal szembeni védelemhez. Megakadályozza az átmeneti ellenállást és a feszültségvesztést.

- tartósan lezár
- megnöveli az akkumulátor élettartamát

## Motorindító

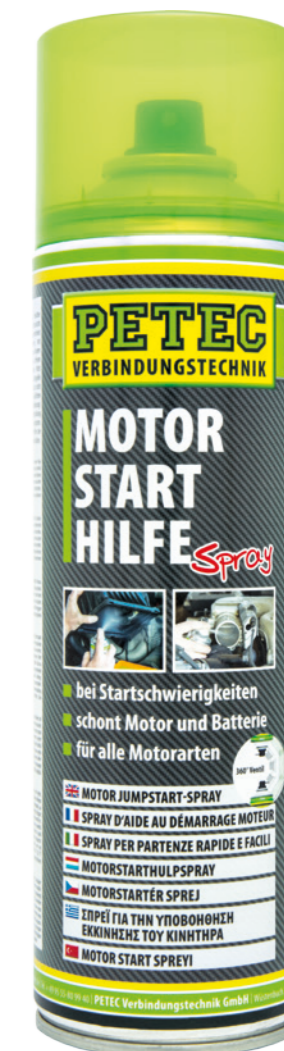

Kiszerezés	Cikkszám
500 ml-es spray	70450

Megbízható hidegindító minden motortípushoz (benzin-, illetve dízelüzemű, két- és négyütemű motorok), pl. személygépkocsikhoz, tehergépkocsikhoz, motorkerékpárokhoz, csónakokhoz, fűnyírókhoz, építőipari és mezőgazdasági gépekhez.

- indítási nehézségek esetén
- minden motortípushoz
- kíméli a motort és az akkumulátort
- 360°-ban elfordítható szelep

Unitrak Kft.



## Kontakt spray electronic



Kiszereelés	Cikkszám
500 ml-es spray	71150

Az összes elektromos alkatrészek és érintkezők (pl. kábeles, dugaszos és kapcsos csatlakozások, biztosítékdobozok, biztosítékok, relék, gyújtáselosztó fejek, gyújtógyertyák, generátorok, önindítók, akkumulátorpólusok stb.) tisztításához, karbantartásához és ápolásához, valamint korrózió elleni tartós védelméhez. A Kontakt spray electronic megakadályozza a szivárgási áramot és a feszültségvesztést.

- tisztítja az elektromos alkatrészeket
- oldja az oxidációt
- kiszorítja a nedvességet
- 360°-ban elfordítható szelep

## Fagyasztó spray freeze



Kiszereelés	Cikkszám
400 ml-es spray	71950

Elektromos területeken végzett hibakezeléshez, valamint szerkezeti alkatrészek (csapágyak, tengelyek, perselyek, csúszóékek, láncszemek, porlasztó- és befecskendező-alkatrészek, tranzisztorok, ellenállások, és egyéb, szorosan illeszkedő alkatrészek) hűtéséhez. Az erősen felmelegedett alkatrészek hűtésére is alkalmas. Autókkal, építőipari és mezőgazdasági gépekkel összefüggő, valamint az ipar és a kézműipar területén való használat céljára.

- pár másodperc alatt lehűti az alkatrészeket
- -45°C-ig hűt
- maradékmentes
- szilikon- és zsírintes
- karbantartási és beállítási munkákhoz

## Sűrített levegős spray nagy nyomású



Kiszereelés	Cikkszám
400 ml-es spray	72150

Nem hozzáférhető helyek (pl. szerelvények, rádiók, szellőzősi nyílások, billentyűzetek, fényképezőgépek, óra repedései, fugái és rései, valamint berendezések és gépek egyéb elektromos alkatrészei és tartozékai) tisztításához és pormentesítéséhez.

- könnyű alkalmazás
- maradékmentes
- a nehezen hozzáférhető helyeket is tisztítja
- szagtalan, színtelen, oldószermentes
- univerzálisan alkalmazható
- 6 bar nyomással fúj

## Klímaberendezés-tisztító hab Citrus illatú



Kiszereelés	Cikkszám
500 ml	71350

Tisztítja és fertőtleníti a teljes klíma- és fűtőberendezést. Elpusztítja a csírákat és a baktériumokat, a jármű belső tere pedig tartósan felfrissül.

- intenzív habos tisztítás
- egyszerű használat
- tartósan fertőtleníti
- tömlővel (60 cm) együtt

## Automatikus klímafrissítő spray fresh & clean ocean

fresh & clean ocean

Értékesítési állvány



Kiszereelés	Cikkszám	Tartalom	Cikkszám
150 ml-es automatikus spray	71450	12 x 150 ml automatikus spray	71433

Tisztítja és fertőtleníti a teljes klímaberendezést és a jármű belső terét. Megszünteti a kellemetlen szagokat (pl. állatok szaga, izzadság, dohányzás, penész, poshadtság), elpusztítja a csírákat/baktériumokat, és kellemes illatot hagy hátra.

- gyors és egyszerű használat
- tisztít és fertőtleníti
- antibakteriális

...wir schaffen Verbindungen

## Olajfolt-eltávolító



Kiszerezés	Cikkszám
500 ml-es spray	72350

## Olajmegkötő anyag III/R típusú



Kiszerezés	Cikkszám
40 liter/20 kg zsák	72320

## Műhelytisztító koncentrátum



Kiszerezés	Cikkszám
1000 ml-es palack	60100

## Magas hőmérsékletet tűrő, multifunk- cionális szerelőpaszta



Kiszerezés/Tartalom	Cikkszám
200 ml-es fémdoboz	94420
Értékesítési állvány, 6 x 200 ml-es fémdoboz	94422

Kerámiaalapú, ecsettel kezelhető kenő, leválasztó és korrózió ellen védő anyag.

- stabil magas nyomáson is
- nagyon magas fokú korrózió elleni védelem
- stabil a fröcskölő vízzel, a sós vízzel, valamint gyenge savakkal és lúgokkal szemben
- megszünteti a fékezési zajokat és a nyirkogást
- fémmentes, nem befolyásolja negatívan a fékberendezés-érzékelőit
- 1 500°C hőmérsékletig stabil

## Féknyikorgás elleni szervizpaszta




Kiszerezés/Tartalom	Cikkszám
5 g-os csomagolás	94405
Értékesítési állvány, 50 x 5 g-os csomagolás	94455

tartós kenő-, csúszáskönnyítő, leválasztó és korrózió ellen védő anyag

- megszünteti a fékezési zajokat és a nyirkogást
- stabil a fröcskölő vízzel és a sós vízzel szemben
- fémmentes, nem befolyásolja negatívan a fékberendezés-érzékelőit

## Slide-Lube permanent

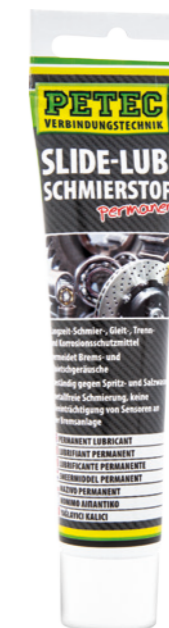

Kiszerezés	Cikkszám
35 ml-es tubus	94435
Értékesítési állvány, 50 x 35 ml-es tubus	94450

tartós kenő-, csúszáskönnyítő, leválasztó és korrózió ellen védő anyag

- megszünteti a fékezési zajokat és a nyirkogást
- stabil a fröcskölő vízzel és a sós vízzel szemben
- fémmentes kenés, nem befolyásolja negatívan a fékberendezés-érzékelőit

## Univerzális többcélú zsír



Kiszerezés	Cikkszám
400 g-os patron	94444

Lítiumos univerzális zsír mindenféle típusú csúszási felület tartós kenéséhez. Csapágyak, érintkező felületek, csavaros és dugaszos csatlakozások betörésből adódó károsodásainak elkerüléséhez.

- tartós kenő-, csúszáskönnyítő, leválasztó és korrózió ellen védő anyag
- csökkenti a dörzsölést és a kopást
- terhelhető és magas nyomáson is stabil
- sav-, szilikon-, gyanta- és AOX-mentes

Tartozékok a 60. oldalon.

A környezetszennyező üzemenyag- és olajfoltok megkötése és eltávolítása a legkülönbözőbb anyagokból (pl. beton, aszfalt, kövezet, csempe stb.) készült, nedvességet beszívó és nem beszívó felületekről.

- megköti és eltávolítja az olajfoltokat
- egyszerű kezelés
- gyors és gazdaságos

A környezetszennyező üzemenyag- és olajfoltok megkötése és eltávolítása a legkülönbözőbb anyagokból (pl. beton, aszfalt, kövezet, csempe stb.) készült, nedvességet beszívó és nem beszívó felületekről. Személy- és tehergépkocsikat szerelő műhelyek, tűzoltóságok, autópálya- és autótűz-kezelő szervek, benzinkutak, ipari és kézműipari üzemek, szállítványozók, autótovontatók és mezőgazdasági felhasználók számára.

- bel- és kültéri alkalmazáshoz
- alkalmas a B, F, H, P betűkkel jelölt vegyszer-csoportok megkötésére
- nedves padlón is alkalmazható
- gyors és gazdaságos
- teljesen környezetbarát, 100 %-osan újrahasznosítható termék

Univerzálisan alkalmazható, nagyon jó tisztítóhatással rendelkező tisztítószer műhelyekben, járműveknél, gépeknél és berendezéseknél keletkező zsírok, olajok és szennyeződések esetén.

- koncentrátumként alkatrészmosó berendezésekben és nagy nyomású tisztítóknál is használható
- Keverési arány:
  - motormosás 1:5
  - műanyag 1:20
  - normál szennyeződés max. 1:30
  - nagy nyomású tisztító max. 1:200

## Aktívátor, anaerob




a következőkhöz:

<b>Kiszerezés</b>	<b>Cikkszám</b>
200 ml-es spray	90920

Az anaerob ragasztókhöz és tömítőanyagokhoz tartozó aktivátorral való előkezelés lényegesen lerövidíti a megszilárdulási időt.

Az anaerob ragasztókhöz és tömítőanyagokhoz tartozó aktivátor használata a következő esetekben javasolt:

- passzív felületek (pl. acélötvözetek, nemesacél vagy műanyag)
- igen széles rések
- alacsony környezeti hőmérséklet (+5°C és alatta)

 Az aktivátor inaktív és passzív felületek esetén lehetővé teszi az anaerob termékek (pl. csavarögzítő, cső- és csavarmenet-tömítő) megszilárdulását.

## Műanyag primer




a következőkhöz:

<b>Kiszerezés</b>	<b>Cikkszám</b>
150 ml-es spray	98315

Javítja a ragasztók tapadását műanyag felületeken. Különösen termoplasztok és rugalmas műanyagok esetén javul a ragasztóerő.

- rövid szellőztetési idő
- színtelen
- jobb tapadás különösen a nehezen ragasztható műanyagok esetén

 Tartsa be a szellőztetési időt.


Műszaki adatok:	Aktívátor anaerob ragasztókhöz és tömítőanyagokhoz	Műanyag primer
Szín	átlátszó	átlátszó
Szellőztetési idő	-	5-10 perc
Száradási idő	2 perc	-
Munkahőmérséklet	-	+5 – +30°C
Eltarthatóság	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva	36 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva

## Többcélú akkumulátoros kinyomópisztoly kofferben

extraerős  
7,4 V lítium  
LI-ION



Kinyomófej patronokkal való használatra



Kinyomófej tasakkal való használatra



<b>Tartalom</b>	<b>Cikkszám</b>
Többcélú akkumulátoros kinyomópisztoly, valamint 2 x akkumulátor, 1 x akkumulátortöltő berendezés, 1-1 kinyomófej patronhoz/tasakhoz	81100

a következőkkel használható: 400 ml-es tasak + 290 ml-es és 310 ml-es patronok, beleértve a tartalék akkumulátort + töltőberendezés a kofferben

Műszaki adatok:	Többcélú akkumulátoros kinyomópisztoly
Akkumulátor	7,4 V lítium LI-ION
Maximális nyomás	250 kg
Maximális sebesség	6,9 mm/mp – fokozatmentesen szabályozható
Súly	1,35 kg
Töltési idő	kb. 1 óra
Csomagolás	Műanyag koffer

### Tartalék akkumulátor



<b>Cikkszám</b>	<b>Cikkszám</b>
Tartalék akkumulátor 7,4 V lítium LI-ION	81101

### Tartalék töltőberendezés



<b>Cikkszám</b>	<b>Cikkszám</b>
Tartalék töltőberendezés	81102

### Tartalék kinyomófejek



- patronokhoz
- tömlőtasakokhoz

<b>Cikkszám</b>	<b>Cikkszám</b>
Patronok	81103
Tömlőtasak	81104

### Tartalék zárt anya



<b>Cikkszám</b>	<b>Cikkszám</b>
Zárt anya	81105

## „Multipress“ teleszkópos sűrített levegős pisztoly



Cikkszám

„Multipress“ teleszkópos sűrített levegős pisztoly

**94333**

## UBS-pisztoly



Cikkszám

UBS-pisztoly

**98507**

## Kézi kinyomópisztoly



Cikkszám

Kézi kinyomópisztoly

**81500**

## Pumpás porlasztó



Úrtartalom

1000 ml

Cikkszám

**81066**

Professzionális, sűrített levegővel működő, patronos pisztolyok külön szabályozószelvényekkel a levegő-permet és az anyaglöket számára.

- az eredeti szerkezet visszaállításához, pl. baleseti károk után
- patronos, fújható tömítőmaszsákhoz (29. oldal)

Sűrített levegővel működő UBS-pisztoly a 34–35. oldalon lévő 1000 ml-es fémdobozokkal való professzionális használatra.

- csekély súly és nagyon praktikus
- egyenletes felvitel
- a struktúrák spricceléssel alakíthatók

Professzionális, 18:1 áttételű kinyomópisztolyok minden patronhoz (290 ml, 310 ml) és tömlőtasakhoz (400 ml), valamint a PETEC Profi-Line „Karo-Zinn” és a „Karo-Glue” patronokhoz.

A folyékony féktisztító (cikkszám: 70065 és 70066, 46. o.) kifújásához.

## Zsírzóprés



Cikkszám

Zsírzóprés

**81444**

A többcélú zsír (cikkszám: 94444, 57. o.) kinyomásához

## UV-lámpa



UV-lámpa

A POWER Patch (9. o.) megszilárdításához

Cikkszám

**85001**

## Ecset



Ecset

A Karo-Dicht (30. o.) és a padlóvédő (34-35. o.) felviteléhez

Cikkszám

**81130**

## Applikátor



Cikkszám

Applikátor

**82222**

Az aktivátor és a fekete primer (27. o.) felviteléhez

## Szélvédőkivágó drót




Cikkszám

Önkiszolgáló csomagolás

**82322**

A szélvédő üvegek kivágásához.

## Csiszolószivacs



Cikkszám

Csiszolószivacs

**98310**

A ragasztási felületek csiszolásához.

## Strukturált szövet



Méret

12,5 x 100 cm

Cikkszám

**98320**

A javítandó és ragasztási felületek stabilizálásához.

Unitrak Kft

## Tartalék fúvóka a szélvédőragasztóhoz

állítható



Cikkszám

310 ml-es alumínium patronokhoz

**84504**

290 ml-es műanyag patronokhoz

**84505**

## Tartalék fúvóka a szélvédőragasztóhoz

méretre vágható



Cikkszám

patronokhoz

**84501**

## Tartalék fúvóka a szélvédőragasztóhoz

méretre vágható



Cikkszám

tömlőtasakokhoz

**84503**

## Tömlőtasak-adapter



Cikkszám

tömlőtasakokhoz

**84506**

## Fúvókakészlet



Cikkszám

2 részes

**94322**

## Tartalék ecset



Cikkszám

Ecset

**94421**

## Tartalék hegy



Cikkszám

Hegy, átlátszó

**94802**

• az állítható fúvókával (cikkszám: 84504) együtt használva

• a multifunkciós varratötmitőhöz

• a magas hőmérsékletet tűrő, multifunkcionális szerelőpasztához

• Ragasztás és tömítés szerelőragasztóhoz, a K&D multifunkciós varratötmitőhöz

## Keverőcsövek



Cikkszám

Keverőcső, 24 ml/50ml, 3 darabos önkiszolgáló csomagolás

**98603**

Keverőcső, 24 ml/50 ml

**98510**



Cikkszám

Keverőcső, nagy teljesítményű 2K POWER ragasztóhoz, 11 ml

**98511**



Cikkszám

Keverőcső, Profiline Karo-Zinnhez

**98508**

Keverőcső, Profiline Karo-Glue-hoz

**98509**

## 2K-kinyomópisztoly



2K-kinyomópisztoly

Cikkszám

**98502**

• 50 ml-es ikerpatronokhoz 1:1 keverési arány mellett



## Polcrendszer



### Méret

2 x 1 m szélesség, 2,25 m magasság, 0,55 m mélység

Polcaink segítségével a legtökéletesebb módon mutathatja be termékeinket az eladás helyén. Az egyéni felszerelést illetően szívesen adunk tanácsot.



Értékesítési polc oldalnézete – a felső tábla közvetett világítással rendelkezik

## Értékesítési állvány



### Megnevezés

MATIC szilikontömítés

### Cikkszám

97748

200 ml-es automata fémdoboz, 12–12 szürke, fekete, piros és fehér MATIC szilikontömítés

### Megnevezés

Oldás és védelem

### Cikkszám

70033

500 ml-es spray, 6–6 Rozsdaoldó, MoS<sub>2</sub>, Szilikontávolító, Kerámiaszta spray, Zsírpray (fehér), Kőfelverődés elleni padlóvédő (fekete és szürke), Bitumenes padlóvédő (fekete) Multi UBS Wax



### Megnevezés

Műszaki karbantartás

### Cikkszám

70034

500 ml-es spray, 12–12 Multifunkciós spray, Féktisztító, Rozsdasokk – Hidegsokk, Zsírpray (fehér)


2K-kinyomópisztoly .....	63	Többcélú akkumulátoros kinyomópisztoly .....	59
2K-ragasztók .....	14–19	Multiaktiv Primer Kombistick .....	27
2K POWER ragasztó, nagy teljesítményű .....	17	Multi Cleaner .....	8, 26
Aktivátor .....	27	Multifunkciós varratötmitő, kerámia .....	29
Aktivátor anaerob termékekhez .....	58	Multifunkciós spray .....	45
Általános információk .....	3 – 5	Magas hőmérsékletet tűrő, multifunkcionális szerelőpaszta, kerámia .....	57
Beszívórendszer-, fojtószelep- és karburátortisztító .....	47	Multi UBS Wax .....	34
Akkumulátorpólus-védőlakk .....	53	Olajmegkötő anyag .....	56
Nagy teljesítményű fúró- és vágóolaj .....	52	Olajfolt-eltávolító .....	56
Féktisztító .....	46	Online profi terméktanácsadó .....	4
Féknycikorgás elleni szervizpaszta .....	57	A PETEC szolgáltatása .....	4, 5
Butil tömítőszalagok .....	32	PETEC képzés .....	5
Dízelrészecskeszűrő-tisztító .....	47	A PETEC bemutatása .....	3
Sűrített levegős spray, nagy nyomású .....	54	Ecset .....	30, 34, 61
Fúvókakészlet multifunkciós varratötmitőhöz .....	62	PlastBond .....	15
Tartalék akkumulátor többcélú akkumulátoros kinyomópisztolyhoz .....	59	POWER BiBond .....	16
Tartalék kinyomófej többcélú akkumulátoros kinyomópisztolyhoz .....	59	POWER villámgyors ragasztó .....	11
Tartalék töltőberendezés többcélú akkumulátoros kinyomópisztolyhoz .....	59	POWER villámgyors ragasztó ecsetes kupakkal .....	11
Tartalék drótszövet a tükörrögztítőhöz .....	27	POWER villámgyors ragasztó lecsavarható kupakkal .....	11
Tartalék zárt anya többcélú akkumulátoros kinyomópisztolyhoz .....	59	POWER ragasztógél .....	11
Tartalék fúvókák szélvédőragasztóhoz (állítható, méretre vágható) .....	62	POWER Patch .....	9
Tartalék ecset magas hőmérsékletet tűrő, multifunkcionális szerelőpasztához .....	62	POWER acél .....	19
Tartalék hegy ragasztás és tömítés szerelőragasztókhoz .....	62	POWER Tape páncél ragasztószalag .....	20
Zsírzóprés .....	60	POXY .....	17
Zsírpray .....	50	Profilgumi-ragasztó .....	10
Felülettömítő .....	41	PTFE spray, nagy teljesítményű .....	51
Folyékony fém .....	18	Pumpás porlasztó .....	60
Menettömítő szál .....	39	Tisztítókendő .....	26
Menettömítő .....	40	„Wipes Box” tisztítókendők .....	8
Menetek rögzítése és tömítése .....	36–40	Javítószalag, nagy teljesítményű .....	22
Grafitolaj .....	51	Javítószalag, önhegesztő .....	22
Kézi kinyomópisztoly 400 ml-ig .....	60	Cső- és menettömítő .....	40
Üregvédelem- és konzerválás .....	35	Rozsdaoldó, MoS <sub>2</sub> .....	49
Hidraulika- és pneumatikatömítő .....	39	Rozsdaokk – Hidegsokk .....	49
Ipari, gyors és alkatrésztisztító .....	46	Rozsdaátalakító .....	49
Tartalomjegyzék .....	6, 7	Szivacs szerelőszalag .....	21
Szigetelőszalag, VDE .....	21	Szélvédő- és karosszéria-tömítőmassza .....	30
K&D Karosszériaragasztó- és tömítőmassza .....	28	Szélvédőkivágó drót .....	61
Protection-Tape kábelvédő szalag .....	22	Szélvédőragasztás .....	24–27
Karo-Band .....	32	Szélvédőragasztó készlet .....	25
Karo-Dicht karosszéria-tömítőmassza .....	30	Szélvédőragasztó .....	24–26
„ProfiLine” Karo-Glue .....	31	Szélvédőragasztó, gazdaságos – primer nélküli .....	24
Karo-Schnur .....	32	„ProfiLine” szélvédőragasztó, nagy sebességű .....	24
„ProfiLine” Karo-Zinn .....	31	Tömítőtasak-adapter állítható szélvédőragasztó-fúvókához .....	62
Karosszéria-, építési és fugatömítőszalag .....	22	Csiszolószivacs .....	61
A karosszériához használható zajcsillapító és -szigetelő lap .....	33	Csavarrögztetés .....	36–37
A karosszériához használható zajcsillapító és -szigetelő lemez .....	33	Csavarrögztető lakk .....	38
Karosszéria .....	28–35	Fekete primer .....	27
Karosszériatömítő zsinór és szalagok .....	32	Hegesztési leválasztó spray, CO <sub>2</sub> .....	53
Kerámiapaszta spray .....	50	Kötélszír .....	51
Lánckenő spray, Top-Speed .....	52	Szervizanyag – Tapadó kenőspray .....	45
Ragasztószalagok .....	20–22	Szilikoneltávolító .....	42–43
Ragasztás és tömítés szerelőragasztók .....	23	Szilikoneltávolító .....	48
Klímaberendezés-tisztító hab, citrusillatú .....	55	Szilikon spray .....	48
Automatikus klímafrissítő spray, fresh & clean ocean .....	55	Slide-Lube permanent .....	57
Univerzális kontaktragasztó .....	10	SpeedBond aktivátor spray .....	13
Kontakt spray, electronic .....	54	SpeedBond töltőalapozó .....	12
Erős ragasztó .....	29	SpeedBond nagy teljesítményű ragasztó .....	12
Műanyag primer .....	58	SpeedBond ragasztási rendszer .....	12–13
Készlet műanyag javításához .....	14	Tükörrögztítő .....	27
KunststoffBond, nagy teljesítményű „ProfiLine” .....	15	Ragasztó spray .....	10
Rézpaszta spray .....	50	Kőfelverődés elleni padlóvédő .....	35
Fagyasztó spray, freeze .....	54	Strukturált szövet .....	61
Hűtőtömítő .....	44	Rendszer megoldások .....	64, 65
Hűtőrendszer-tisztító .....	44	Műszaki karbantartás .....	44–57
Csapágyrögztítő .....	38	„Multipress” teleszkópos sűrített levegős pisztoly .....	60
Leck-Stop .....	44	UBS-pisztoly .....	60
Szívárgáskereső spray .....	52	Univerzális szöveterősítésű ragasztószalag .....	20
Univerzális többcélú zsír .....	57	Univerzális műanyag tömítés .....	41
Keverőcsövek 1:1 .....	63	A karosszéria alsó részének védelme .....	34, 35
Keverőcsövek ProfiLine patronokhoz .....	63	Bitumenes padlóvédő .....	34
Keverőcső nagy teljesítményű 2K POWER ragasztóhoz .....	63	UV-lámpa .....	9, 61
Szerelőszalag .....	21	Műhelytisztító .....	56
Szerelőragasztó .....	23	Applikátor .....	61
Szerelőlapok .....	21	Cink-alumínium spray .....	48
Motor- és hidegtisztító, intenzív .....	47	Tartozékok .....	58–65
A motor/mechanika tömítése .....	36–43		
Motorindító .....	53		

Unifrak Kft

Szóban, írásban és teszteken alapuló alkalmazástechnikai tanácsadásunk tudásunk jelenlegi szintjének felel meg. Ez azonban mentesíti Önt az alól, hogy megvizsgálja a leszállított termékeket, hogy alkalmasak-e a rendeltetésük szerinti eljárásra és célokra. A termékek alkalmazását, felhasználását és megmunkálását ellenőrizni nem áll módunkban, így ezek kizárólag az Ön felelősségi körébe tartoznak.

Kötéseket hozunk létre

Unifrak Kft



2018-as kiadás  
Cikkszám: 20210

*A változtatások jogát fenntartjuk.  
A nyomtatási hibákért nem vállalunk  
felelősséget.*

PETEC szakkereskedő:



Wüstenbuch 26 · 96132 Schlüsselfeld · Telefon: +49 95 55-80 99 40 · Telefax: +49 95 55-80 99 425 · www.petec.de · e-mail: info@petec.de